



ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУГОТАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Новосибирск 2021

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «СИБСДК-ГРУПП»

_____ Дацко И.В.

«СОГЛАСОВАНО»:

Глава Буготакского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области

_____ Бабинов А.Ю.

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МО БУГОТАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Заказчик: Администрация Буготакского сельсовета
Тогучинского района Новосибирской области
Разработчик: ООО «СИБСДК-ГРУПП»
Номер тома: 1
Дата разработки: июль 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	_____
2. Графическая часть	
Проект организации дорожного движения, ведомости	
с.Буготак	_____
н.п.82 км. Льнозавод	_____
ст.Буготак	_____
н.п. 75 км.....	_____
п.Калаганово	_____
п.Льнозавод	_____
п.Самарский	_____
ст.Изынский	_____

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области выполнен на основании муниципального контракта на разработку проектов организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных сотрудниками ООО "СИБСДК-ГРУПП " в 2021 году.

Проект организации дорожного движения разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ. Целью разработки проекта является оптимизация методов организации дорожного движения на улице или отдельных ее участках для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, своевременного формирования участников движения о дорожных условиях, обеспечения правильного использования водителями ширины проезжей части и увеличения пропускной способности улиц.

Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с "Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах" от 2 августа 2006 г. №13/6-3853. Проектом предусмотрен комплекс работ, при котором производится установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж удерживающих и направляющих ограждений, а так же даются рекомендации по оборудованию улицы пешеходными тротуарами и наружным освещением.

Размер знаков, форма и цвет приняты по ГОСТ Р 52290-2019 "Знаки дорожные. Общие технические требования", расстановка технических средств принята по ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Составил: _____ Дацко И.В.

Пояснительная записка

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

Общая часть

Проектная документация по организации дорожного движения разработана ООО «СИБСДК-ГРУПП» в соответствии с техническим заданием заказчика администрацией Буготакского сельсовета Тогучинского района в виде муниципального контракта и с учетом требований: ПДД, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2019 «Знаки дорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Задачей настоящего проекта является: разработка мероприятий по организации и безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

При выполнении проекта решались следующие задачи:

- ☐ изучение дорожных условий, транспортно-планировочных характеристик объекта, существующих схем и режимов организации и регулирования движения;
- ☐ анализ степени загрузки транспортом улично-дорожной сети;
- ☐ определение мест установки технических средств организации дорожного движения;
- ☐ разработка проектной документации по организации дорожного движения.

Проектные разработки основаны на материалах и техническом задании, которые были представлены Заказчиком и откорректированы Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Для получения характеристик объекта и транспортных потоков, необходимых для разработки и оценки проектных решений, было проведено соответствующее обследование.

Для обеспечения безопасного движения автотранспорта в Проекте предусмотрена установка средств организации дорожного движения.

Движение автотранспорта организовано по двусторонней схеме, по одной полосе в каждом направлении.

Движение общественного транспорта присутствует.

Пешеходное движение через улично-дорожную сеть осуществляется вдоль проезжей части.

Интенсивность движения средняя.

Условные обозначения




2.4 - Существующий дорожный знак
2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004
7 - Месторасположение знака



2.4 - Проектируемый дорожный знак



2.4 - Демонтируемый дорожный знак



Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2011



Транспортный светофор типа Т.1



Транспортный светофор типа Т.5




Транспортный светофор типа Т.7



Пешеходный светофор типа П.1



Автобусная остановка



Мостовое сооружение



Проектируемый тротуар



Существующий тротуар



Проектируемое освещение



Существующее освещение



Проектируемое пешеходное ограждение



Существующее пешеходное ограждение



Покрытие проезжей част: асфальтобетон, цементобетон



Покрытие проезжей части: грунт



Покрытие проезжей части: гравий, щебень



Покрытие проезжей части: песчано-гравийная смесь




ИДН монолитной конструкции



ИДН сборно-разборной конструкции

ЛЭП и др. коммуникации.


Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		$L=1000$ $a=0$
Видимость в обратном направлении		

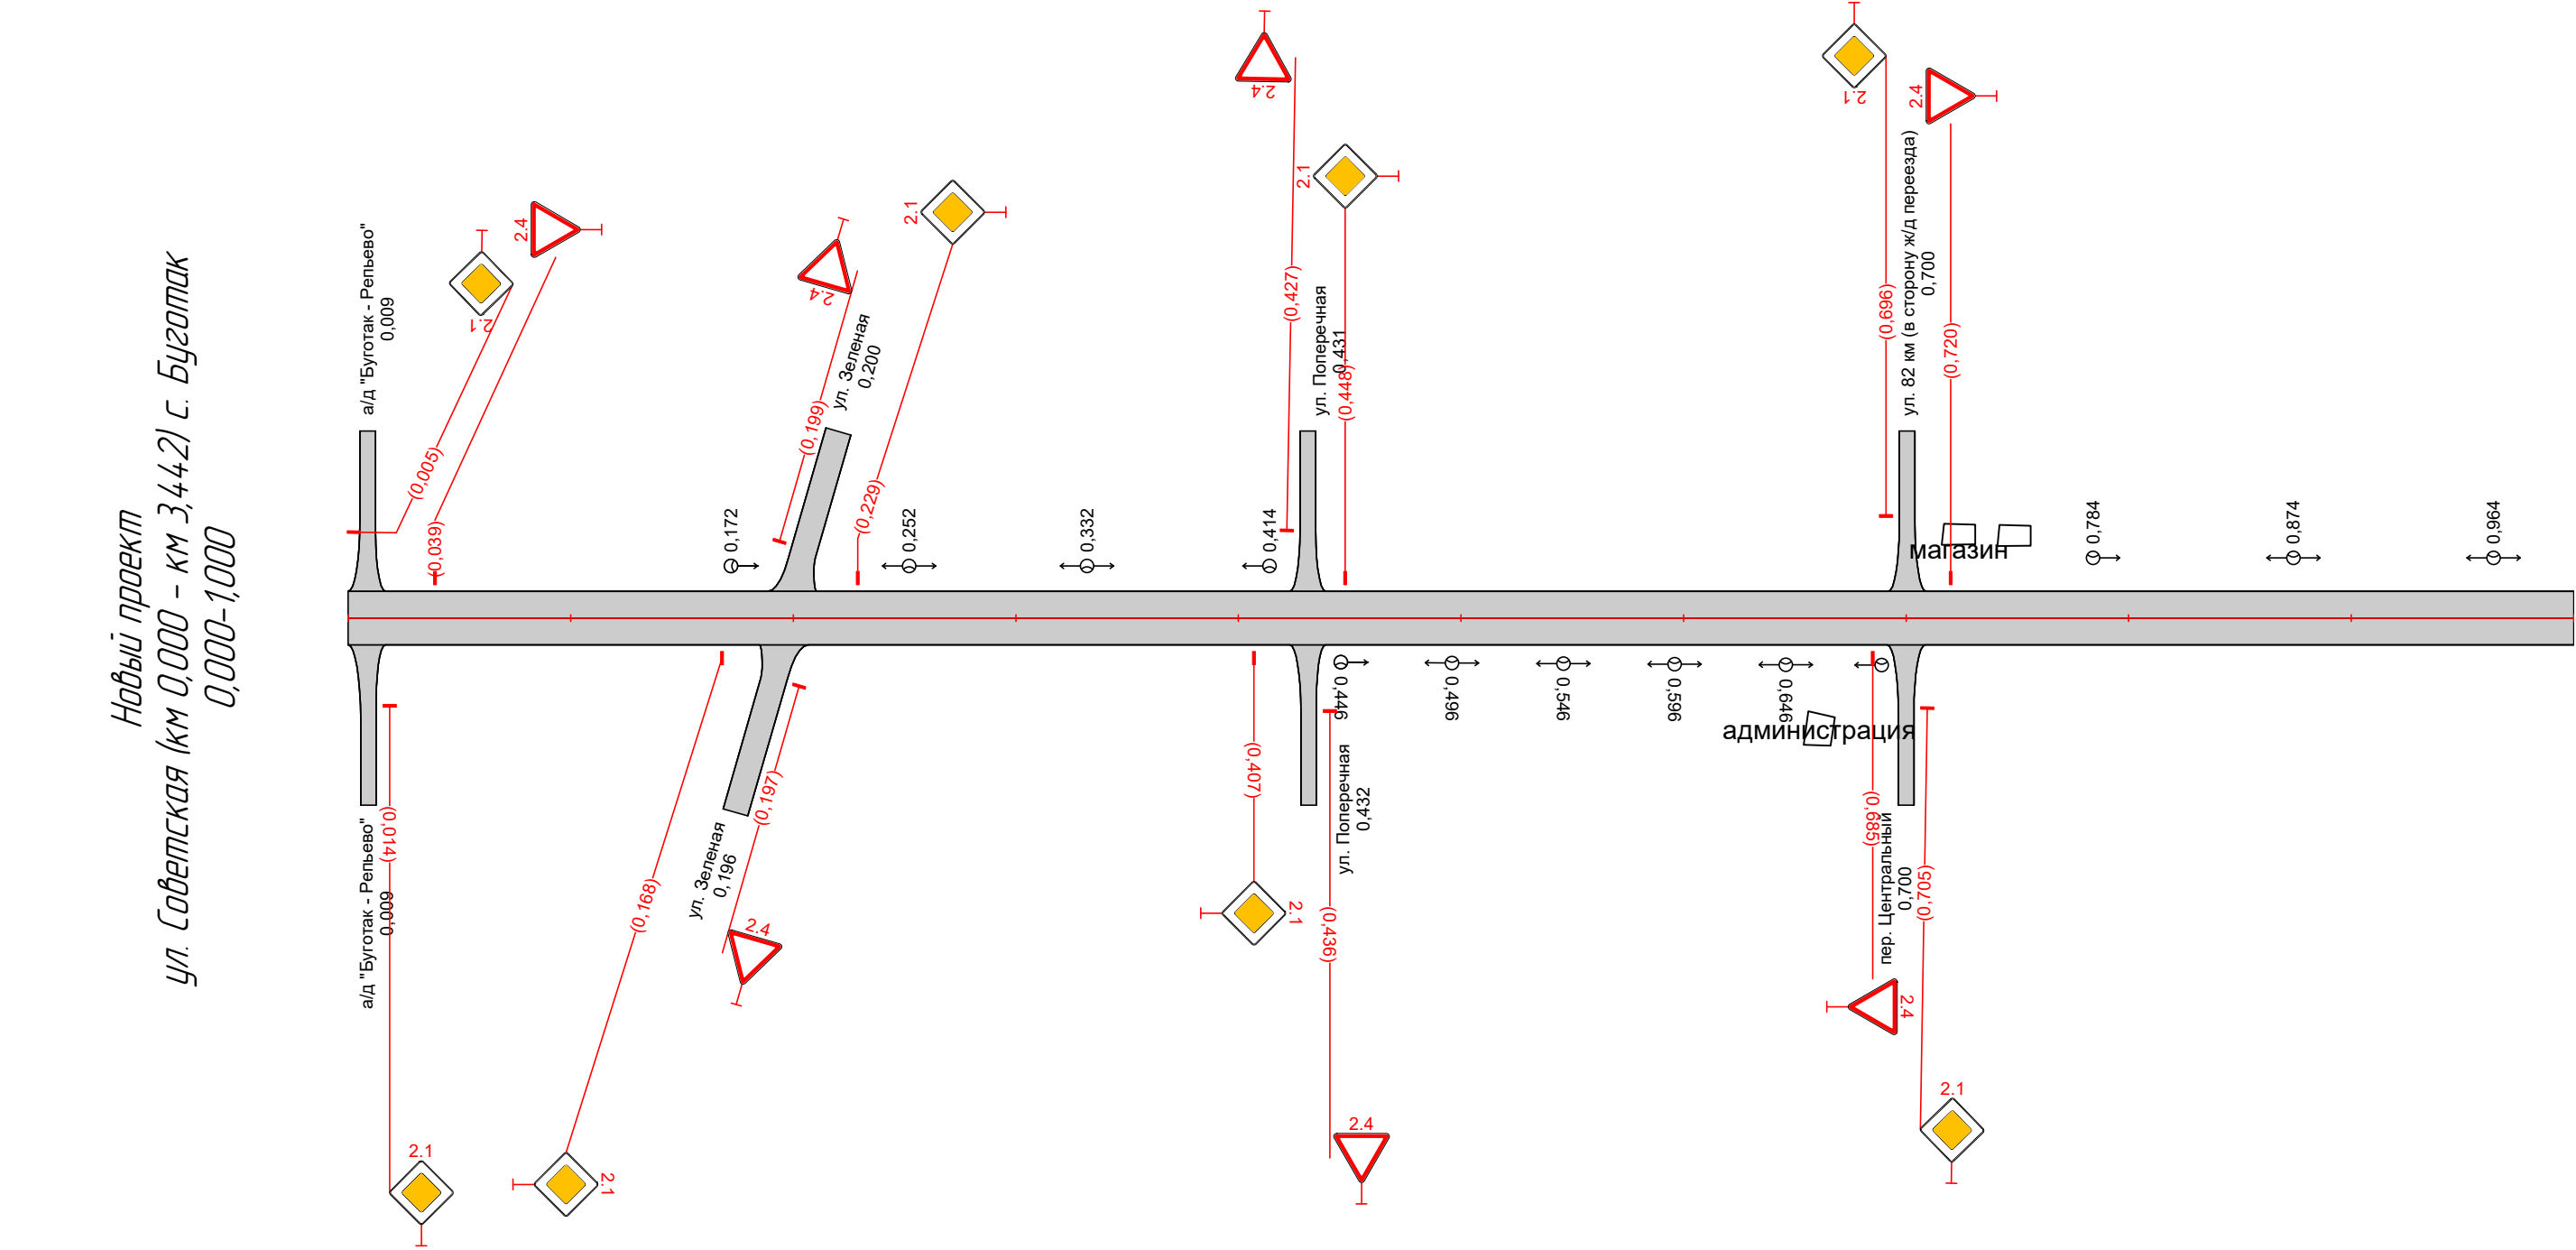

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Советская (км 0,000 – км 3,442) г. Буготак
1,000-2,000

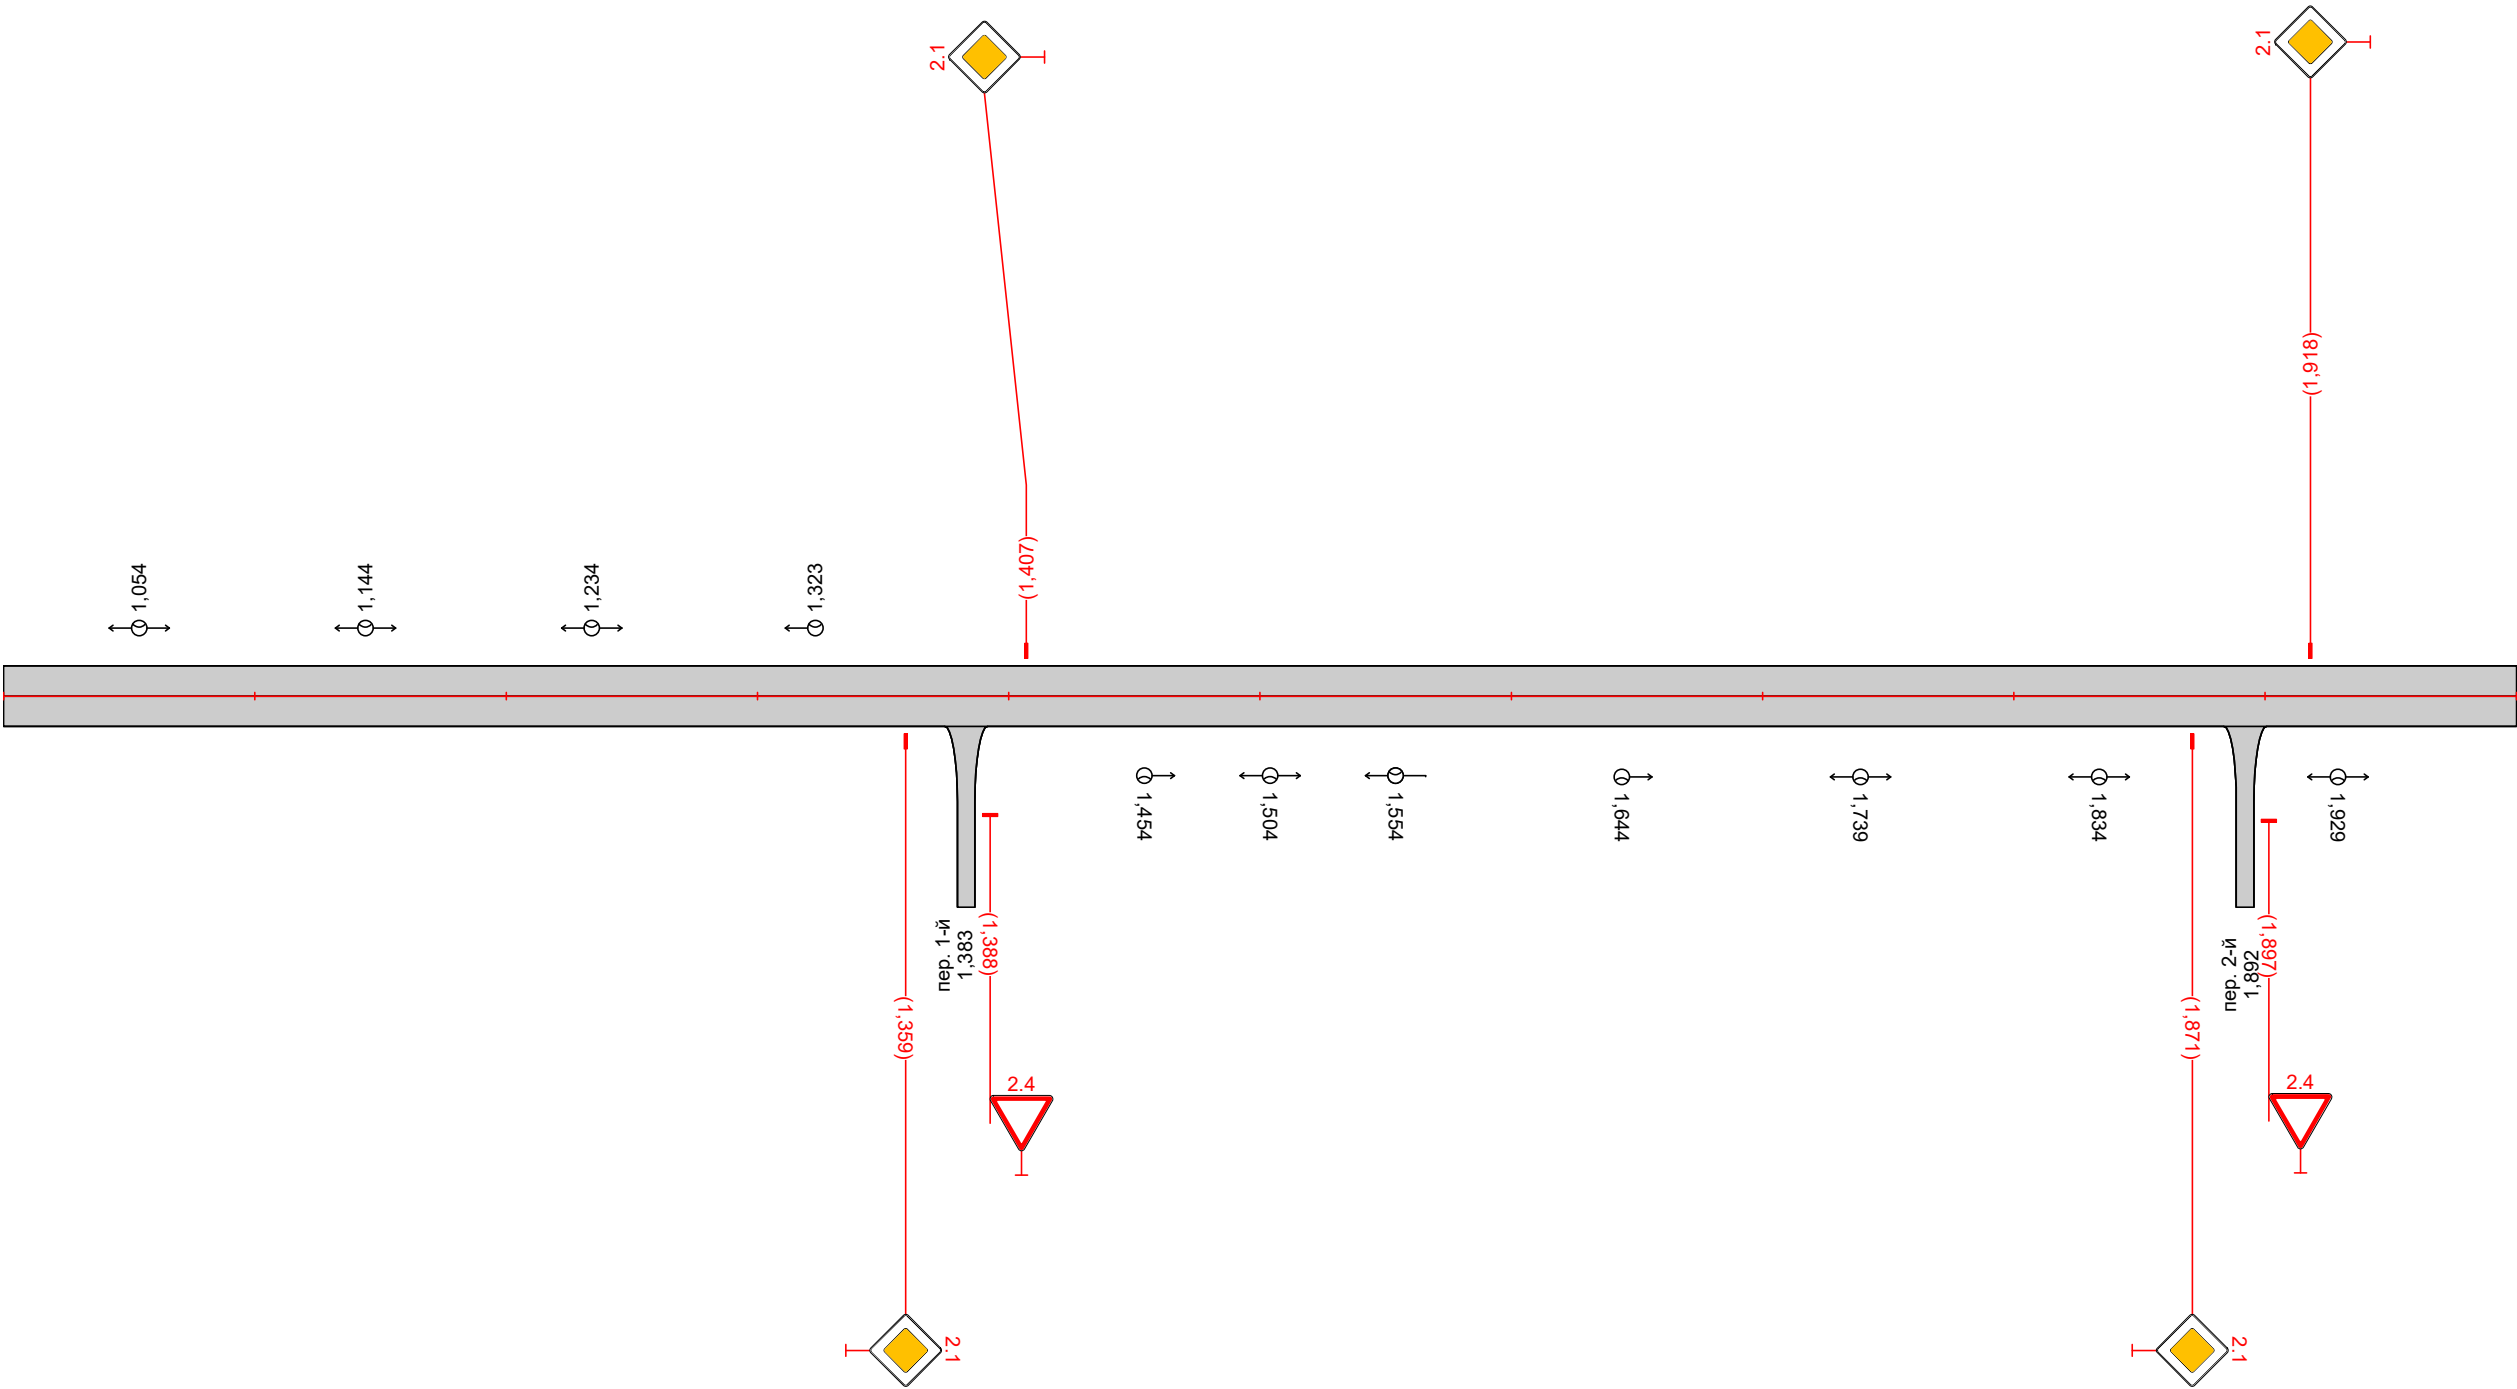

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Советская (км 0,000 – км 3,442) с. Буготак
2,000–3,000

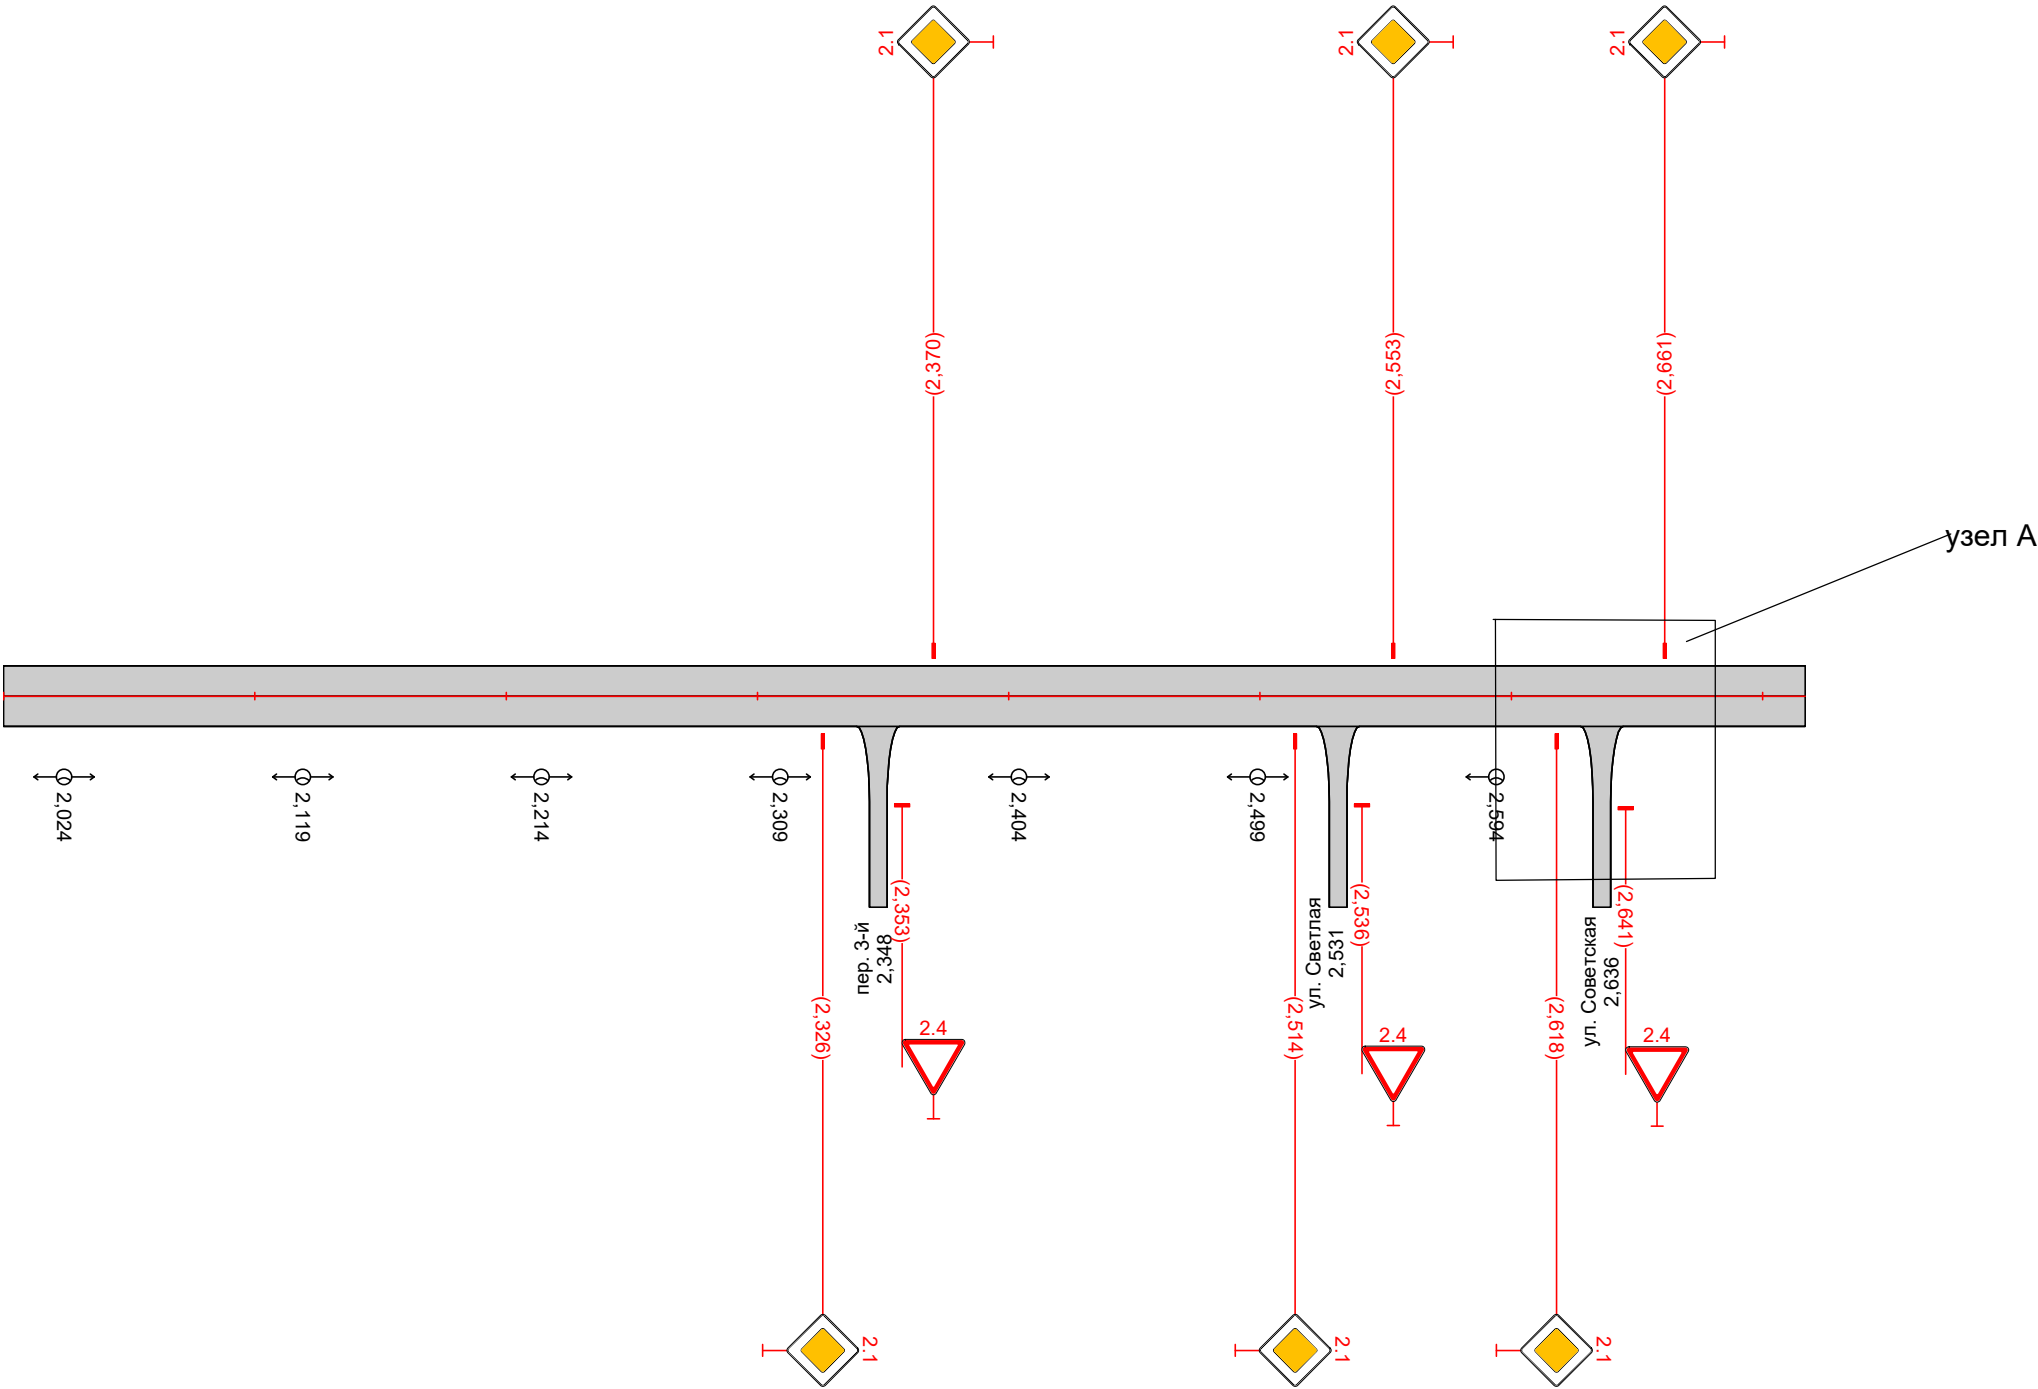

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		10000000
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Советская (км 0,000 – км 0,442) УЗЕЛ А. с. Буготак
0,000–1,000

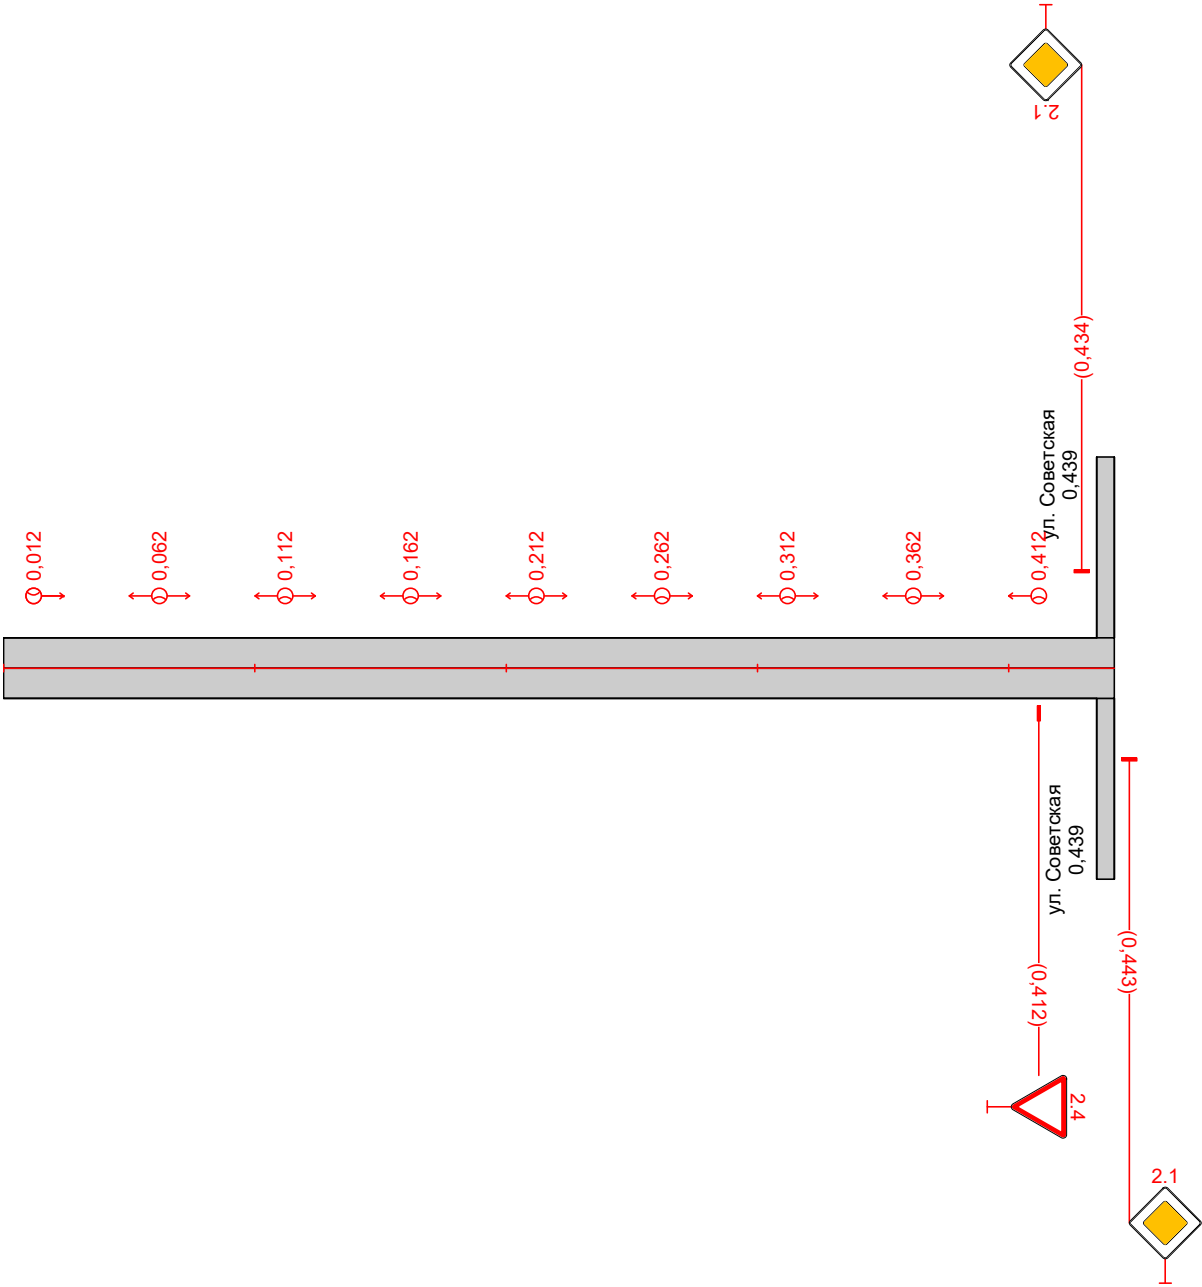

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Мира (км 0,000 – км 0,481) с. Буготак
0,000–1,000

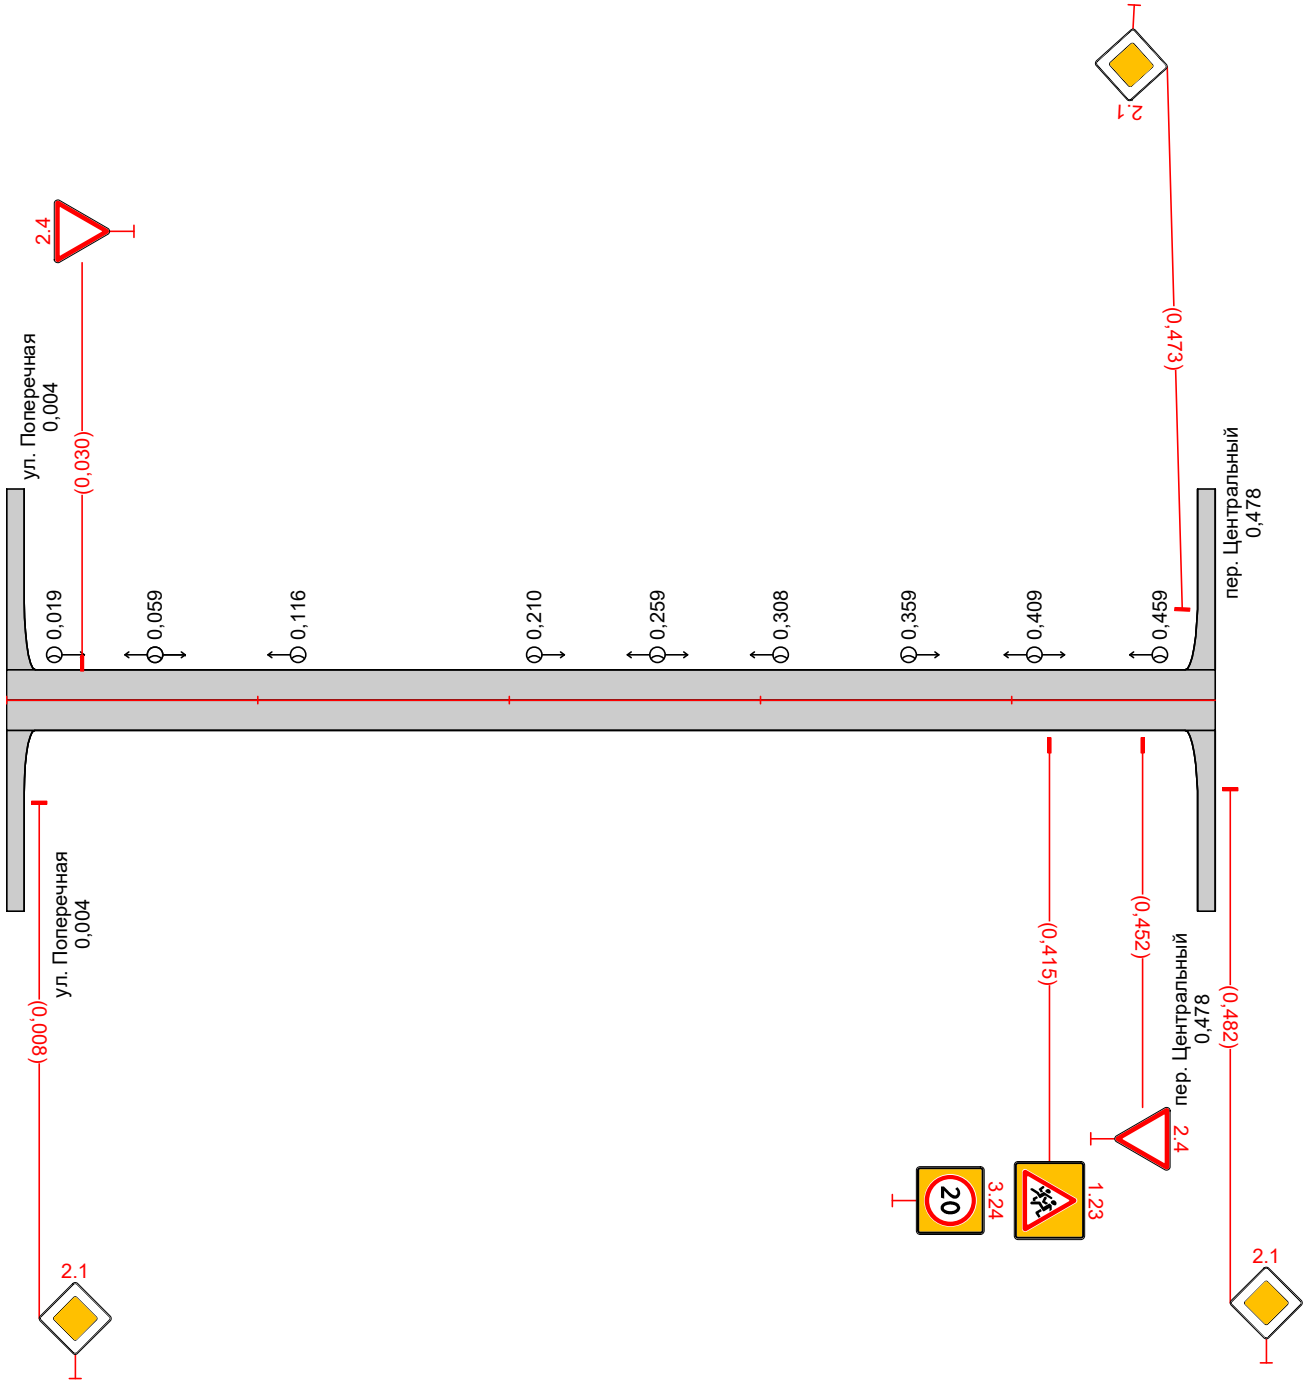

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		10000000
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Светлая (км 0,000 – км 0,506) с. Буготак
0,000–1,000

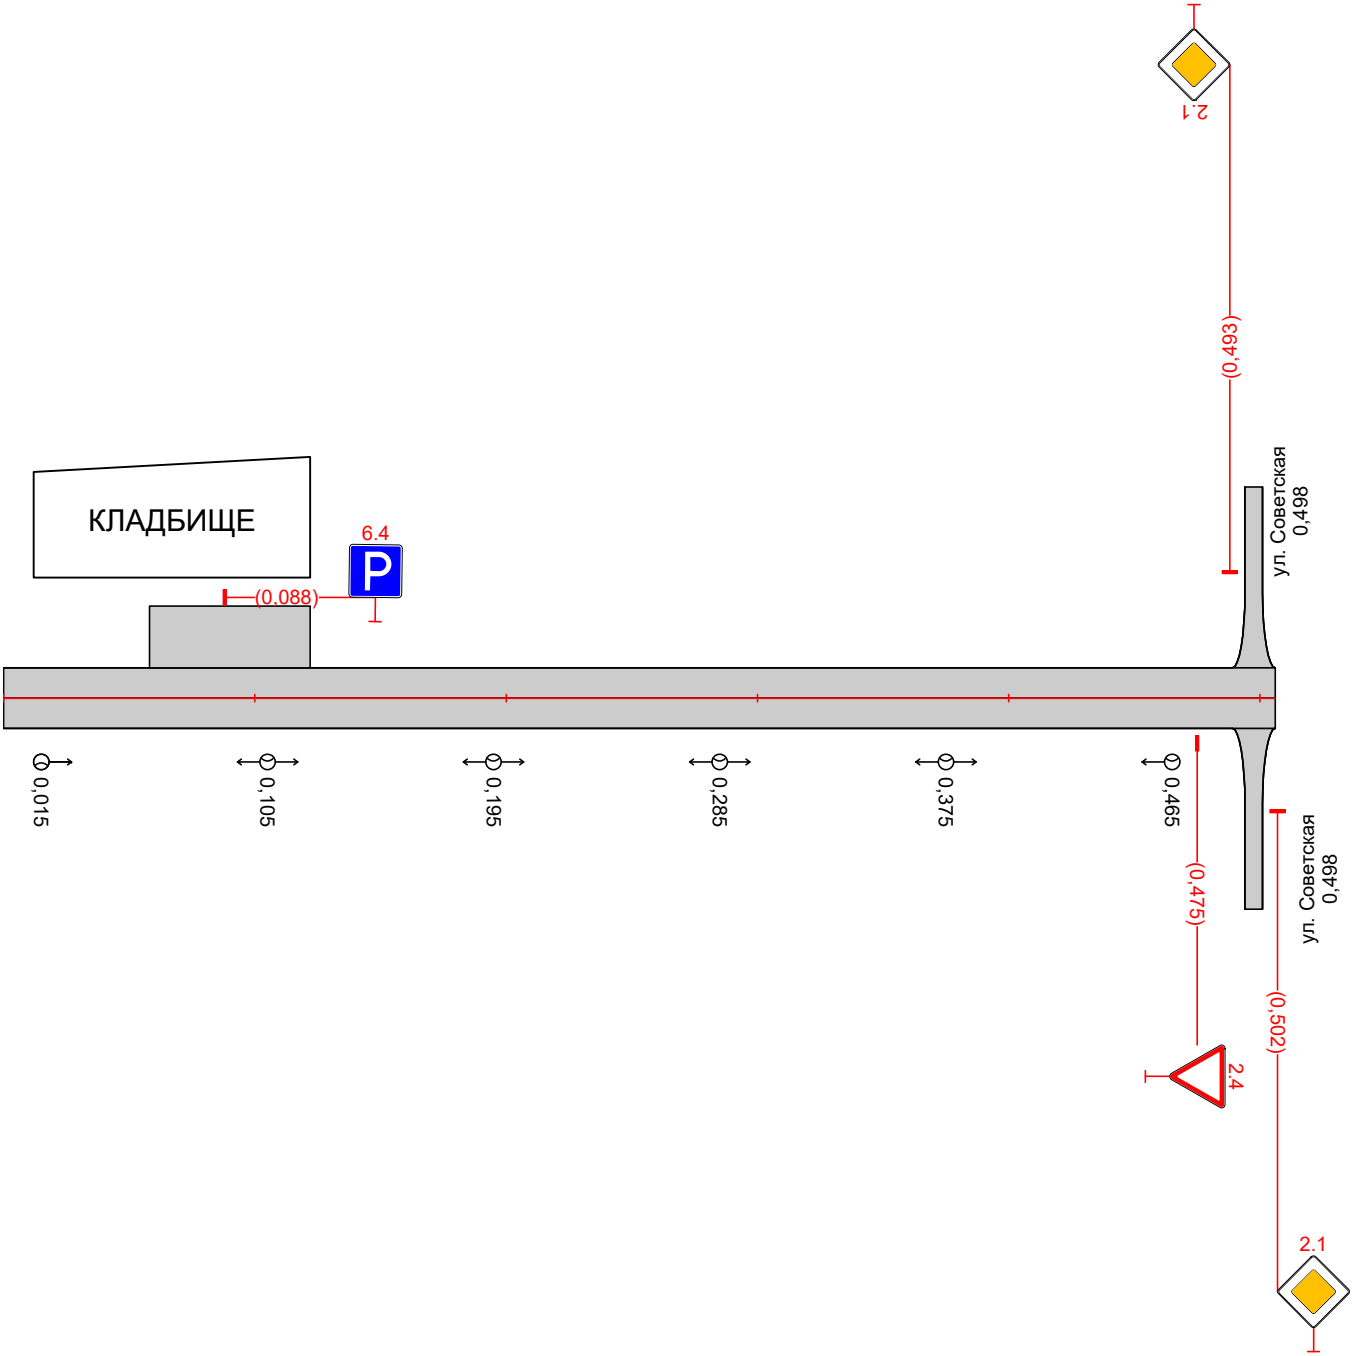

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Зеленая (км 0,000 – км 0,525) с. Буготак
0,000-1,000

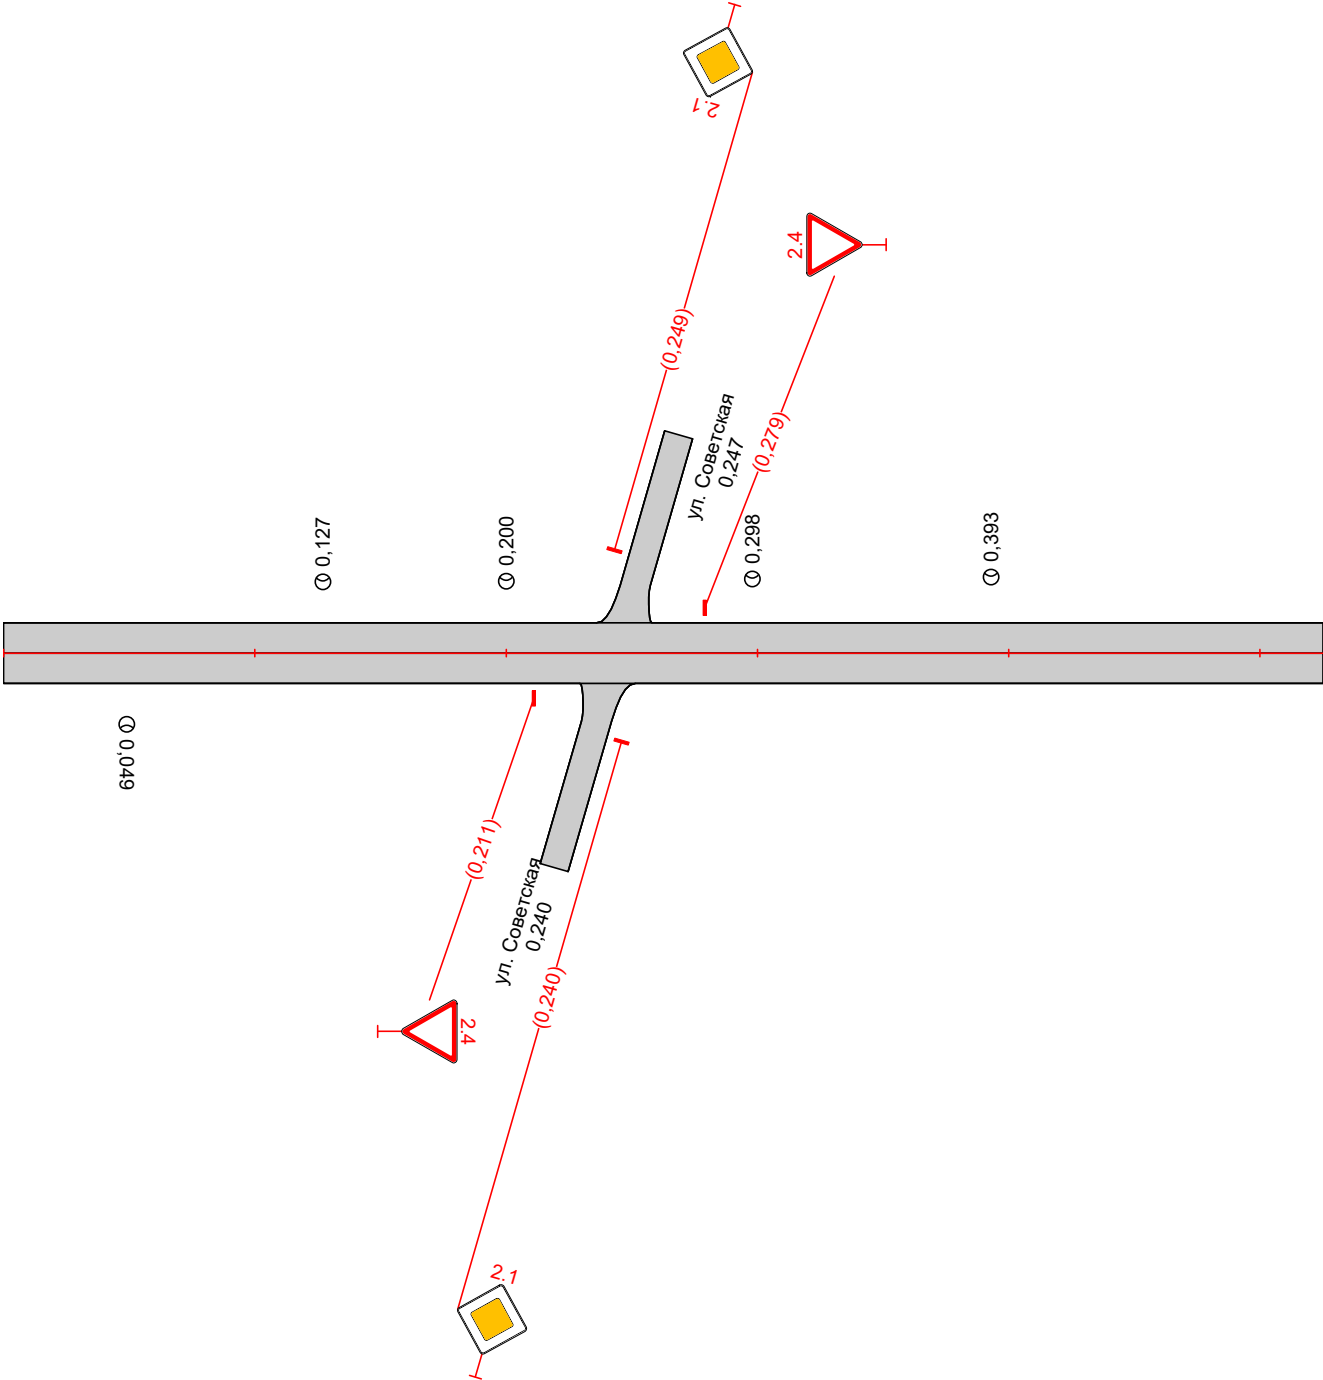

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Колхозная (км 0,000 – км 1,849) с. Буготак
0,000-1,000

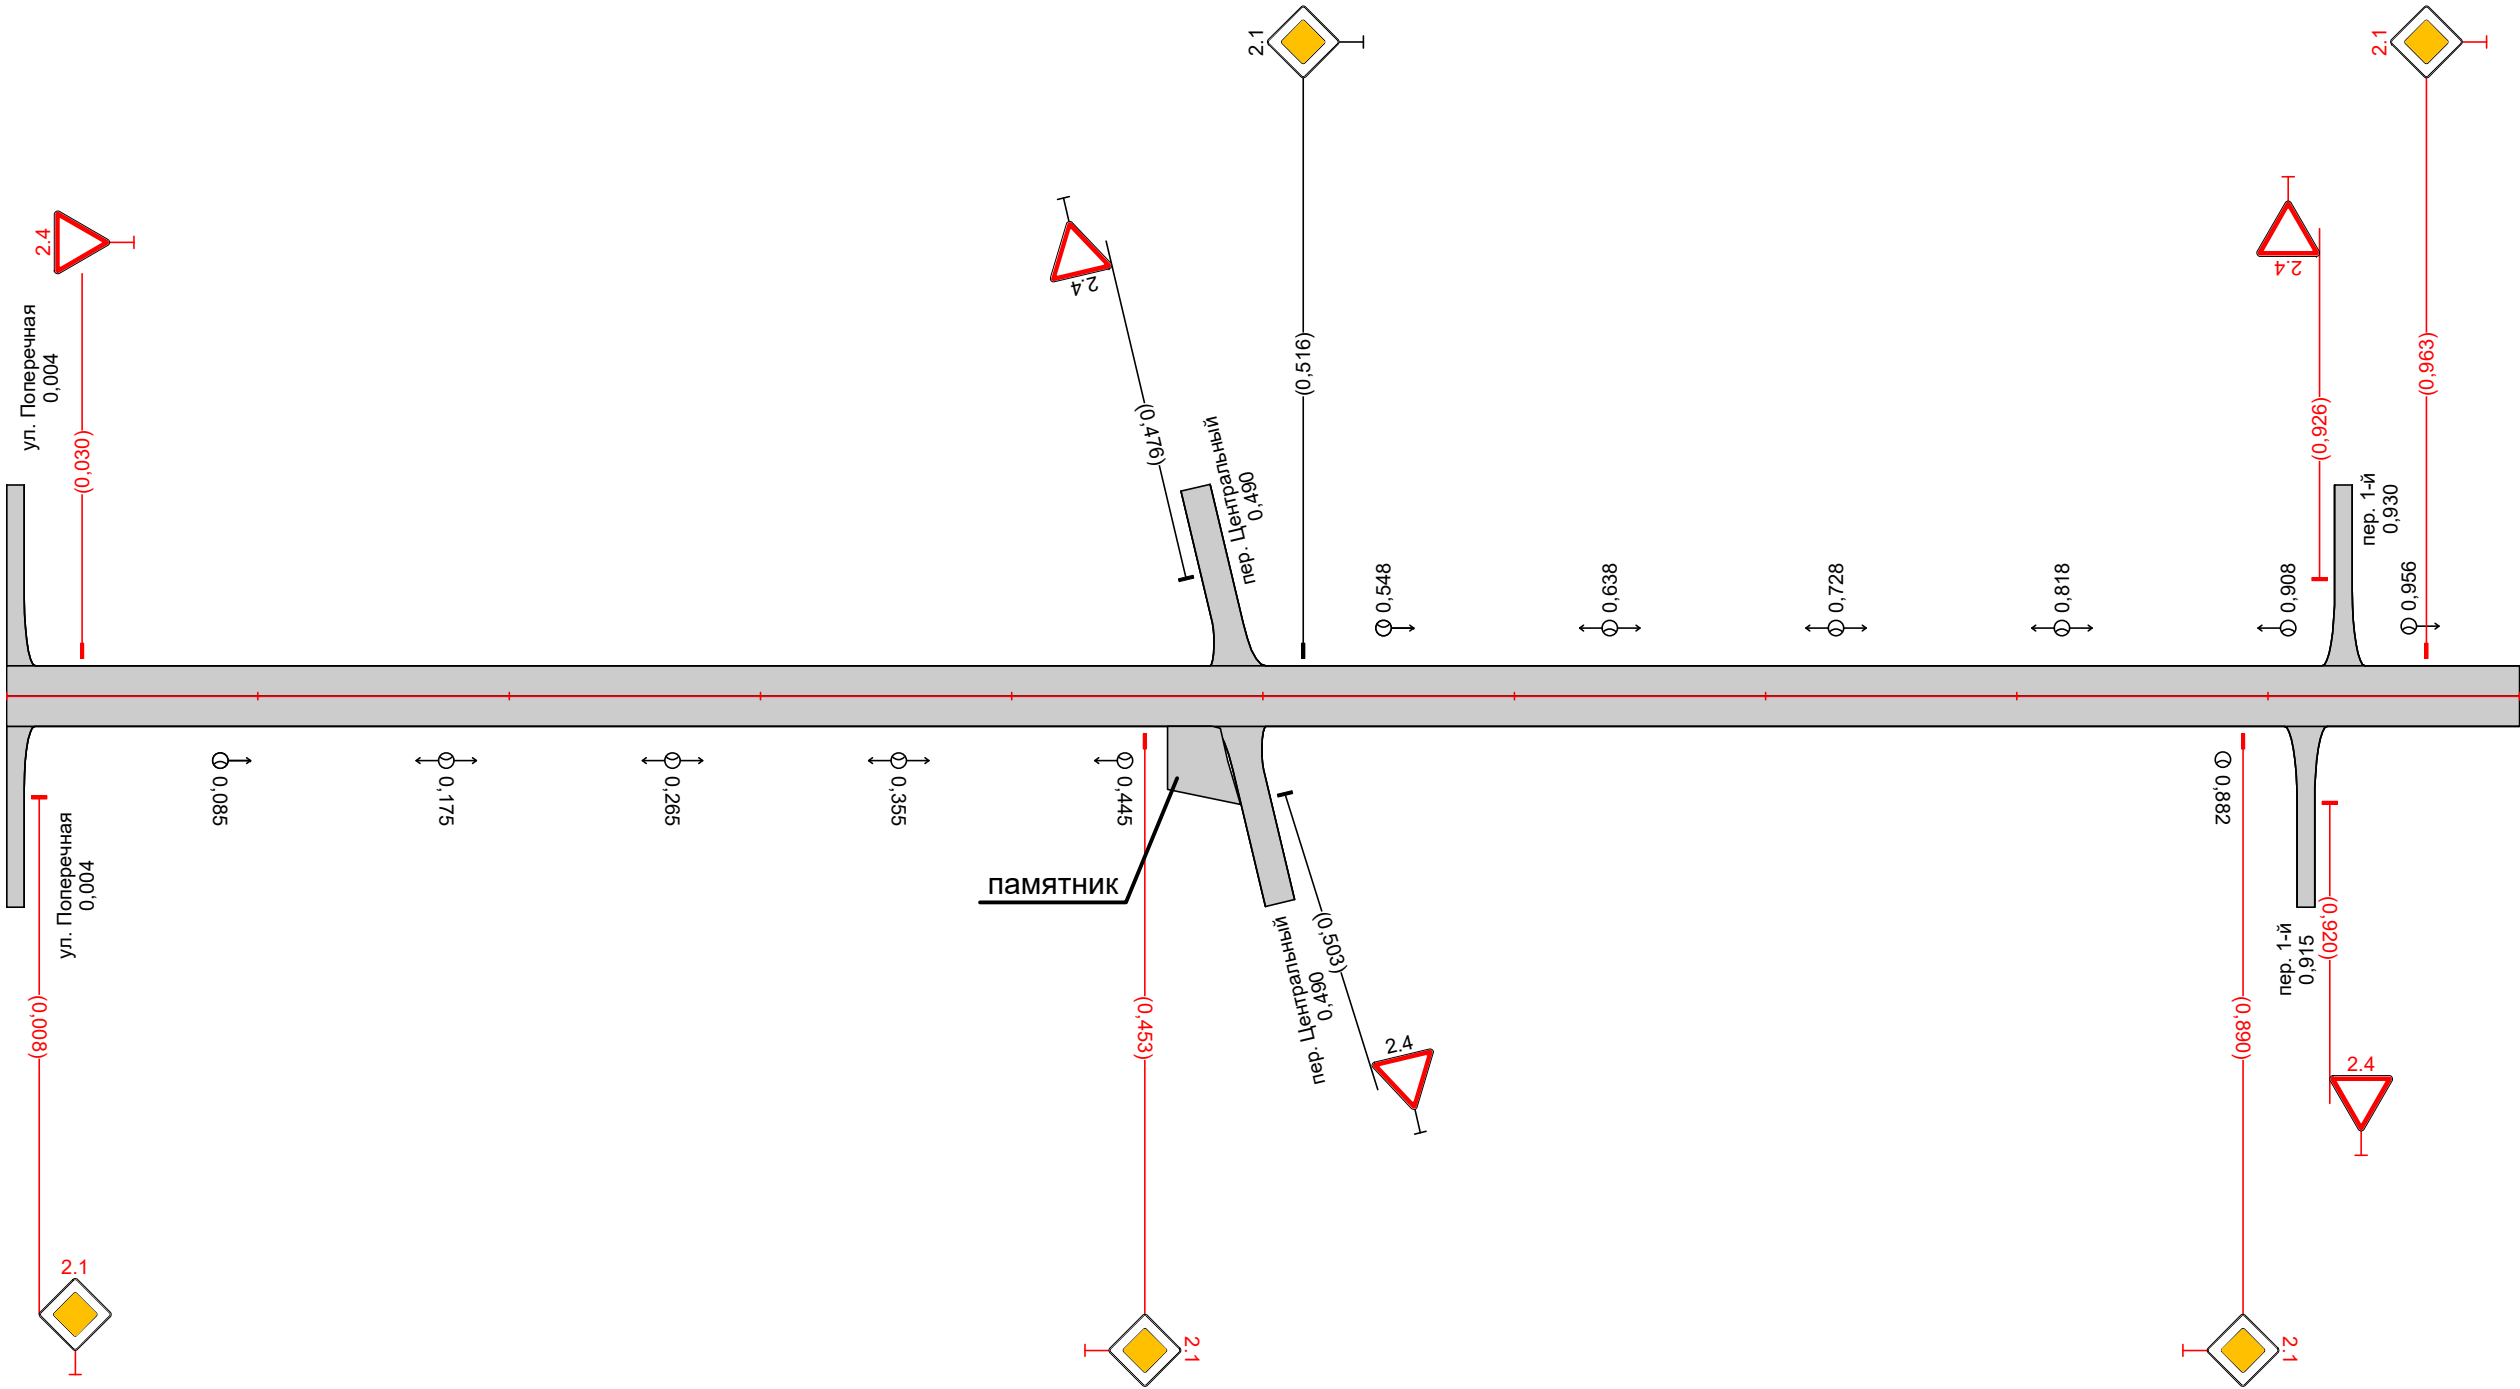


Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0

Новый проект
ул. Колхозная (км 0,000 – км 1,849) с. Буготак
1,000-2,000

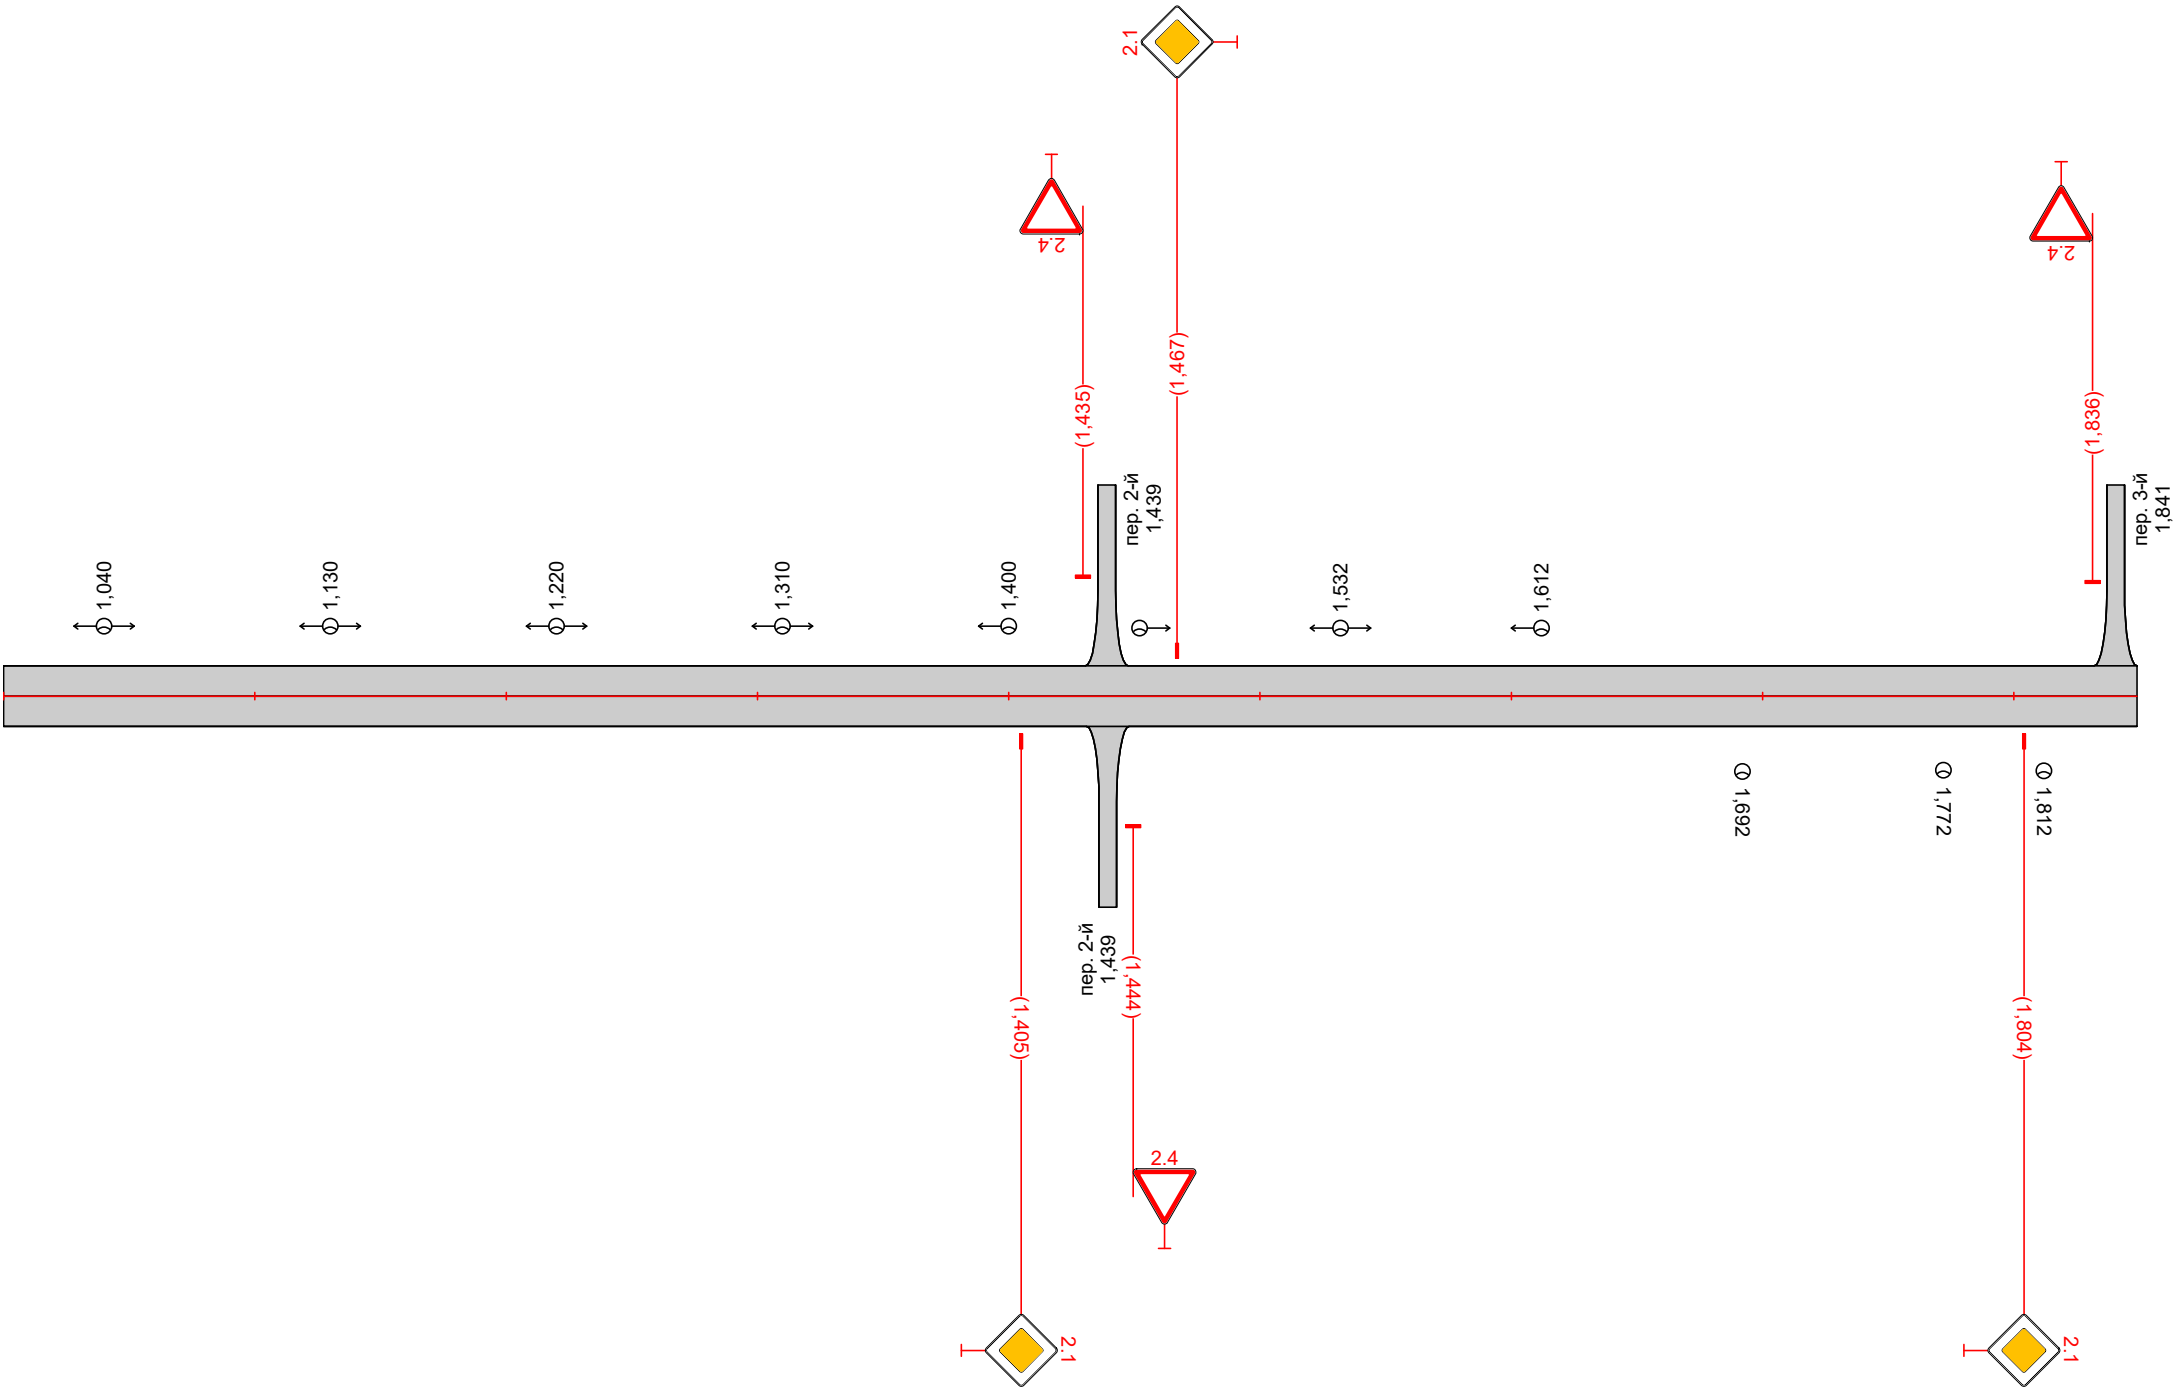

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы следа					
Тротуары следа			0,050 - 0,164, (114 м), а/б, ш. 10 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине		Пеш. огр-е 0,050 - 0,100	Пеш. огр-е 0,110 - 0,164	
	На разделительной				
Дорожная разметка следа					
Элементы в плане					
Продольный профиль		100000			
Видимость в обратном направлении					

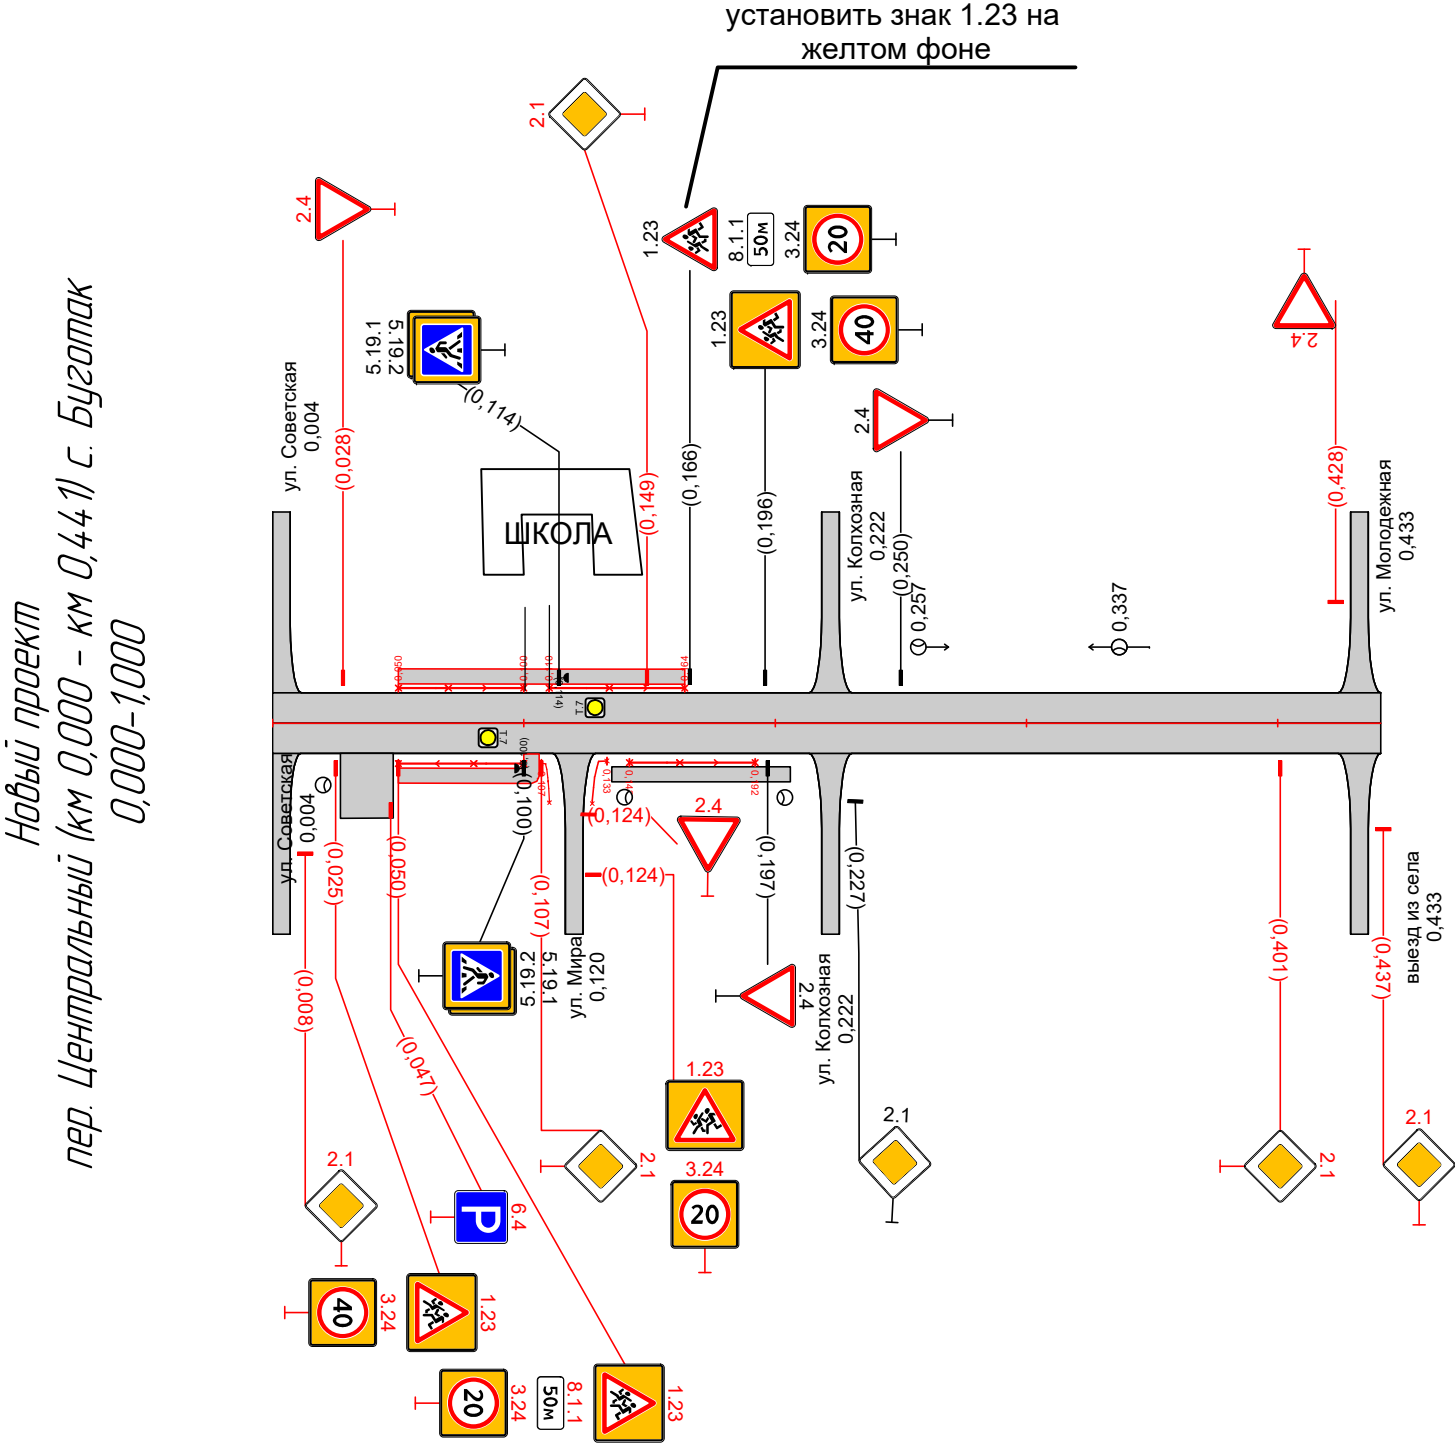

Видимость в прямом направлении						
Дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине		Пеш. огр-е 0,050 - 0,100	Пеш. огр-е 0,142 - 0,192		
Тротуары справа		0,050 - 0,103, (53 м), а/б, ш. 10 м		0,125 - 0,206, (71 м), а/б, ш. 10 м		
Откосы справа						

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
пер. 3-й (км 0,000 – км 0,167) с. Буготак
0,000–1,000

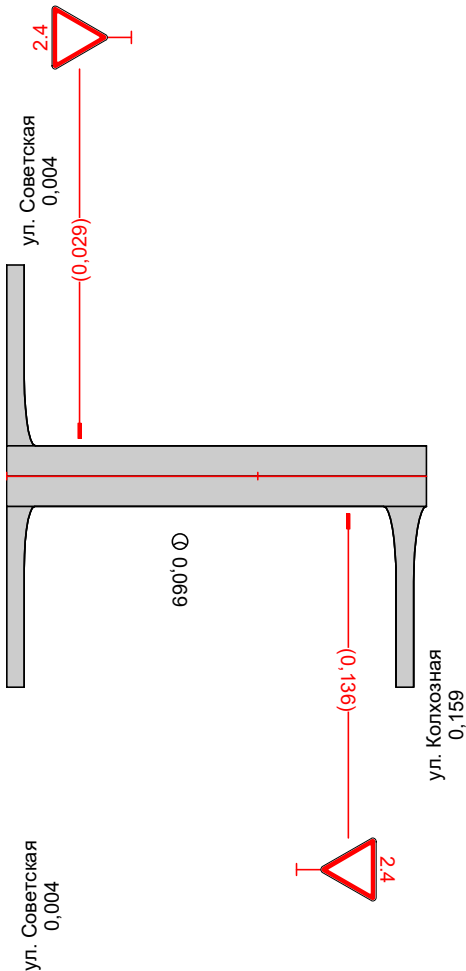

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Советская (км 0,000 - км 3,442) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,039	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,168	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,229	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,407	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,427	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Поперечная" на 0,431
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,448	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,685	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,720	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,359	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,407	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,871	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,918	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2,326	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2,370	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2,514	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2,553	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	2,618	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	2,661	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		18					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		18					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		18					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		18					

Ведомость дорожных знаков

ул. Советская (км 0,000 - км 0,442) УЗЕЛ А. с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,412	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Мира (км 0,000 - км 0,481) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Предупреждающие знаки

1.23	Дети	II	-	0,415	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,452	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,415	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость дорожных знаков

ул. Молодежная (км 0,000 - км 1,258) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Предупреждающие знаки

1.11.2	Опасный поворот	II	-	0,872	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,008	Требуется	1	Примыкание справа "выезд из села" на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,257	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,316	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость дорожных знаков

ул. Поперечная (км 0,000 - км 0,955) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,217	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,271	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,352	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,415	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,509	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,566	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

Запрещающие знаки

3.1	Въезд запрещён	II	-	0,776	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		7					

Ведомость дорожных знаков

ул. Светлая (км 0,000 - км 0,506) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,475	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,502	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Советская" на 0,498
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0,088	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. Зеленая (км 0,000 - км 0,525) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,211	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,279	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Дачная (км 0,000 - км 0,811) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,527	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Колхозная (км 0,000 - км 1,849) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,453	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,476	Установлено	1	Примыкание слева "пер. Центральны й" на 0,490
2.1	Главная дорога	II	-	0,516	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,890	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,963	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,405	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	1,467	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,804	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		7					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		9					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	9

Ведомость дорожных знаков

пер. Центральный (км 0,000 - км 0,441) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0,025	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,050	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,124	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Мира" на 0,120
1.23	Дети	II	-	0,166	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,196	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,107	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,124	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Мира" на 0,120
2.1	Главная дорога	II	-	0,149	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,197	Установлено	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,250	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,401	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		7					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,025	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,050	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,124	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Мира" на 0,120
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,166	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,196	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,100	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,100	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,114	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,114	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0,047	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,050	Требуется	1	Справа
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,166	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		11					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		13					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		24					

Ведомость пешеходных ограждений

пер. Центральный (км 0,000 - км 0,441) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,050	0,100	50		50		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
2	0,050	0,100	50		50		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
3	0,107	0,115	9,4		9,4		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Примыкание справа "ул. Мира" на 0,120
4	0,110	0,164	54		54		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
5	0,124	0,133	9,9		9,9		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Примыкание справа "ул. Мира" на 0,120
6	0,142	0,192	50		50		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,10		Насыпь
Итого:			223,3		223,3						

Ведомость пешеходных переходов

пер. Центральный (км 0,000 - км 0,441) с. Буготак

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,138	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов

пер. Центральный (км 0,000 - км 0,441) с. Буготак

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,120	примыкание	2	0		
Итого:			2			

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
пер. Центральный (км 0,000 - км 0,441) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,050	0,103	Справа	1,0		Асфальтобетон	53		53
2	0,050	0,164	Слева	1,0		Асфальтобетон	114		114
3	0,135	0,206	Справа	1,0		Асфальтобетон	71	71	
Итого:							238	71	167

Ведомость парковочного пространства
пер. Центральный (км 0,000 - км 0,441) с. Буготак

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Число мест	Число мест для инвалидов	Тип покрытия	Площадь, м²
1	0,027	0,048	На площадке	0	0	Асфальтобетон	90,4
Итого:				0	0		

Ведомость дорожных знаков

пер. 1-й (км 0,000 - км 0,351) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,116	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,163	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,318	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость дорожных знаков

пер. 2-й (км 0,000 - км 0,349) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Предупреждающие знаки

1.11.1	Опасный поворот	II	-	0,315	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,027	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,168	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,196	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Колхозная" на 0,192
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,216	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость дорожных знаков

пер. 3-й (км 0,000 - км 0,167) с. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,136	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения
ул. Советская (км 0,000 - км 3,442) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,172	0,414		5/5	242	5/5	242	0/0	0	Левая кромка
2	0,446	0,694		7/7	248	7/7	248	0/0	0	Правая кромка
3	0,784	1,323		7/7	539	7/7	539	0/0	0	Левая кромка
4	1,454	1,554		4/4	100	4/4	100	0/0	0	Правая кромка
5	1,644	2,594		11/11	950	11/11	950	0/0	0	Правая кромка
Итого:				34/34	2079	34/34	2079			

Ведомость искусственного освещения

ул. Советская (км 0,000 - км 0,442) УЗЕЛ А. с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,012	0,412		10/10	400	0/0	0	10/10	400	Левая кромка
Итого:				10/10	400			10/10	400	

Ведомость искусственного освещения
ул. Мира (км 0,000 - км 0,481) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,116		4/4	97	4/4	97	0/0	0	Левая кромка
2	0,210	0,308		3/3	98	3/3	98	0/0	0	Левая кромка
3	0,359	0,459		3/3	100	3/3	100	0/0	0	Левая кромка
Итого:				10/10	295	10/10	295			

Ведомость искусственного освещения

ул. Молодежная (км 0,000 - км 1,258) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,022	0,862		15/15	840	15/15	840	0/0	0	Правая кромка
2	0,177	0,177		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				16/16	840	16/16	840			

Ведомость искусственного освещения
ул. Поперечная (км 0,000 - км 0,955) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,107	0,107		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,200	0,200		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,264	0,504		6/6	240	6/6	240	0/0	0	Правая кромка
Итого:				8/8	240	8/8	240			

Ведомость искусственного освещения										
ул. Светлая (км 0,000 - км 0,506) с. Буготак										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	0,465		7/7	450	7/7	450	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7	450	7/7	450			

Ведомость искусственного освещения

ул. Зеленая (км 0,000 - км 0,525) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,049	0,049		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,127	0,127		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,200	0,200		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,298	0,298		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,393	0,393		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5		5/5				

Ведомость искусственного освещения

ул. Дачная (км 0,000 - км 0,811) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,053	0,369		4/4	316	4/4	316	0/0	0	Левая кромка
2	0,383	0,383		2/2	0	2/2	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,449	0,449		2/2	0	2/2	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,526	0,526		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				9/9	316	9/9	316			

Ведомость искусственного освещения
ул. Колхозная (км 0,000 - км 1,849) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,085	0,445		6/6	360	6/6	360	0/0	0	Правая кромка
2	0,548	0,908		6/6	360	6/6	360	0/0	0	Левая кромка
3	0,882	0,882		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,956	1,400		6/6	444	6/6	444	0/0	0	Левая кромка
5	1,445	1,612		3/3	167	3/3	167	0/0	0	Левая кромка
6	1,692	1,692		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	1,772	1,772		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	1,812	1,812		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				25/25	1331	25/25	1331			

Ведомость искусственного освещения

пер. Центральный (км 0,000 - км 0,441) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,009	0,009		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,126	0,126		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,216	0,216		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,257	0,337		3/3	80	3/3	80	0/0	0	Левая кромка
Итого:				6/6	80	6/6	80			

Ведомость искусственного освещения
пер. 1-й (км 0,000 - км 0,351) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,053	0,053		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения
пер. 2-й (км 0,000 - км 0,349) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,028		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,111	0,111		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,170	0,170		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				3/3		3/3				


Ведомость искусственного освещения

пер. 3-й (км 0,000 - км 0,167) с. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,069	0,069		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На раздельной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		1000

Новый проект
ул. 82 км (км 0,000 – км 1,553) н.п. 82 км. Лынозавод
0,000–1,000

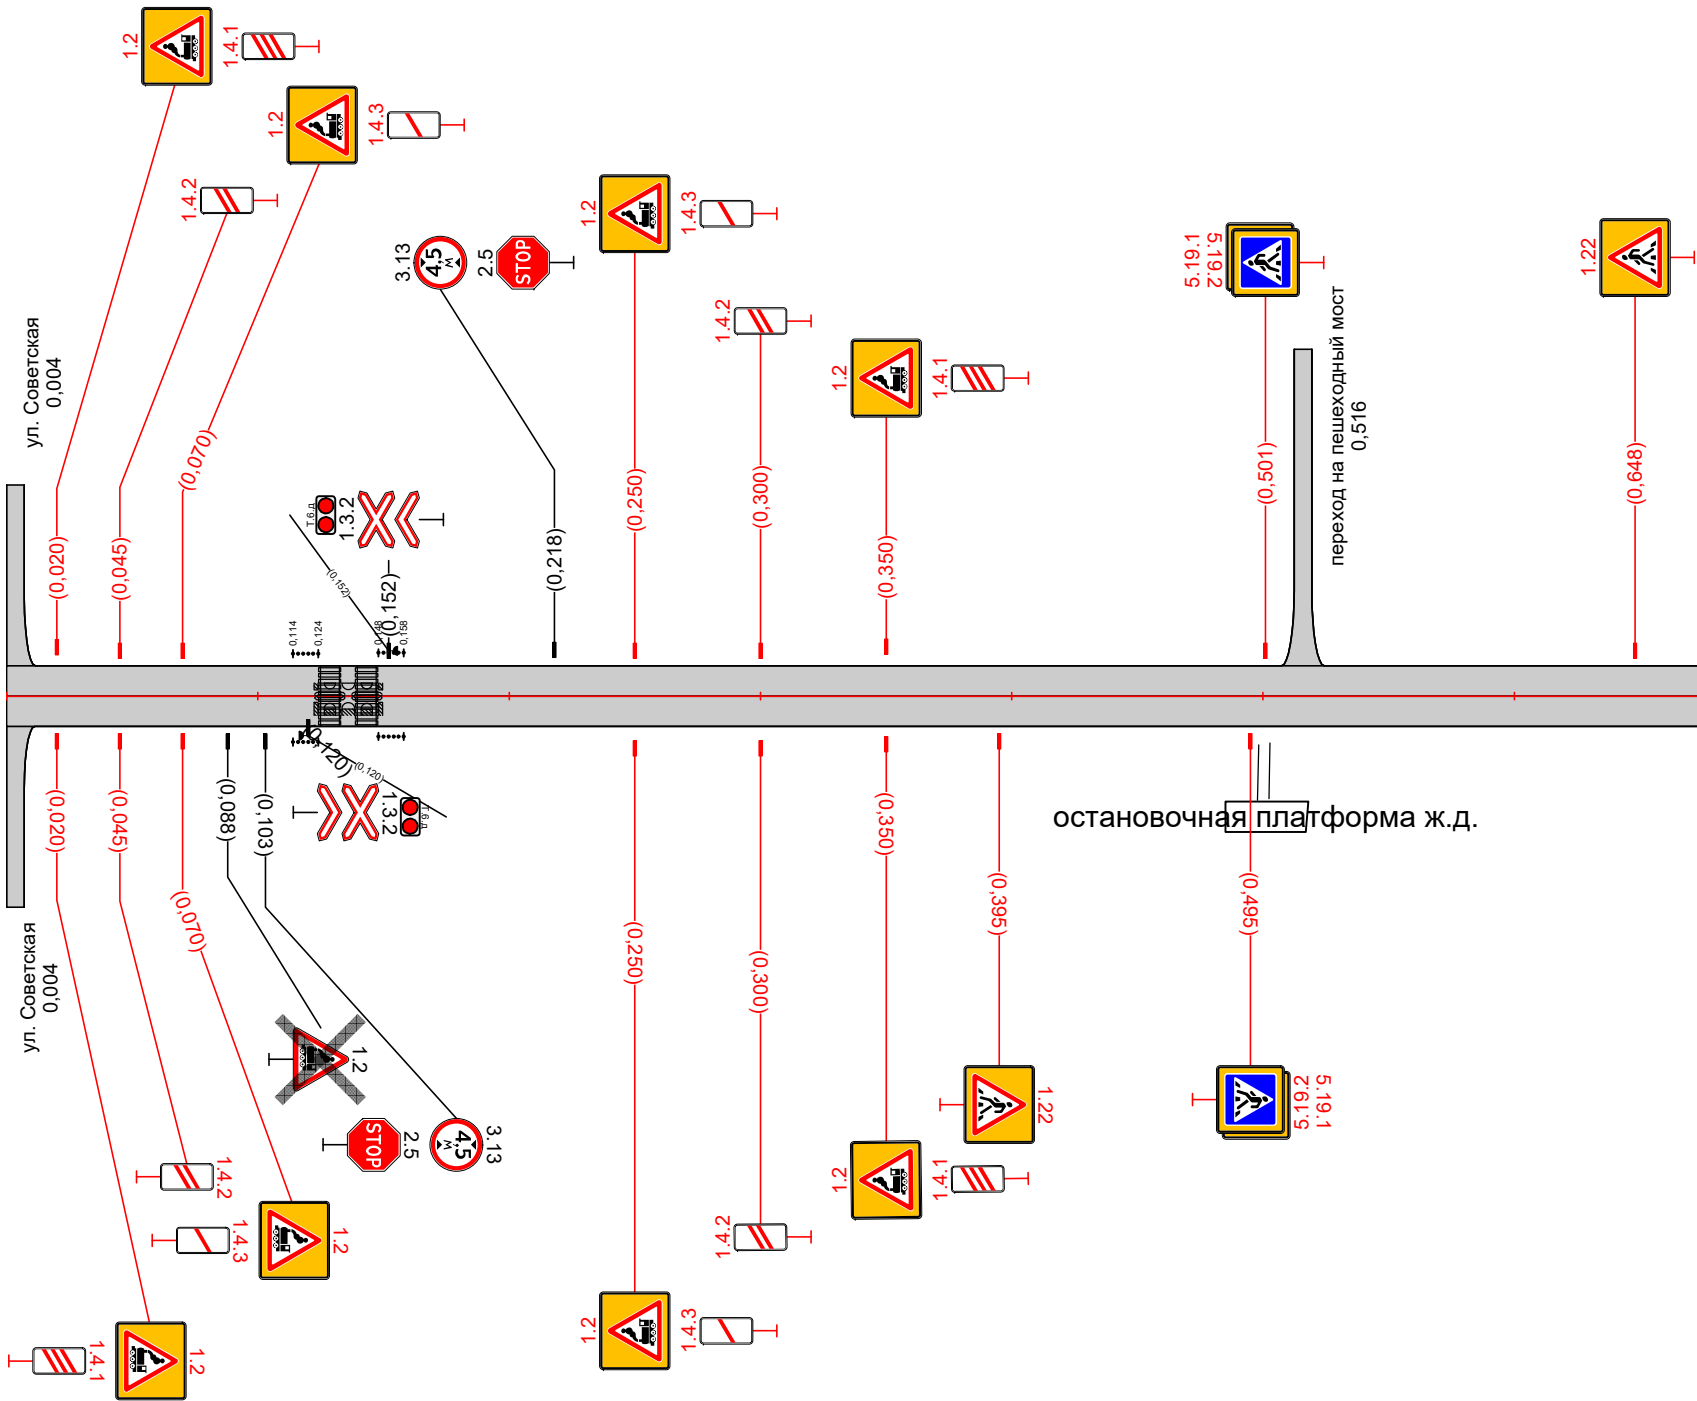

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На раздельной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. 82 км (км 0,000 - км 1,553) н.п. 82 км. Лынозавод

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Предупреждающие знаки

1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,020	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,020	Требуется	1	Слева
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,020	Требуется	1	Справа
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,020	Требуется	1	Слева
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,045	Требуется	1	Справа
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,045	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,070	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,070	Требуется	1	Слева
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,070	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,070	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,088	К демонтажу	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,250	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,250	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,250	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,250	Требуется	1	Слева
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,300	Требуется	1	Слева
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,300	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,350	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,350	Требуется	1	Слева
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,350	Требуется	1	Справа

1.4.1	Приближение к железнодорожному проезду	II	-	0,350	Требуется	1	Слева
1.22	Пешеходный переход	II	-	0,395	Требуется	1	Справа
1.22	Пешеходный переход	II	-	0,648	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		22					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		23					

Знаки приоритета

2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	0,103	Установлено	1	Справа
2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	0,218	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	II	-	0,103	Установлено	1	Справа
3.13	Ограничение высоты	II	-	0,218	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний

5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,495	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,495	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,501	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,501	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		4					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		26					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		1					
ВСЕГО:		31					


Ведомость искусственного освещения

ул. 82 км (км 0,000 - км 1,553) н.п. 82 км. Лънозавод

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Элеваторная (км 0,000 – км 0,256) ст. Буготак
0,000-1,000

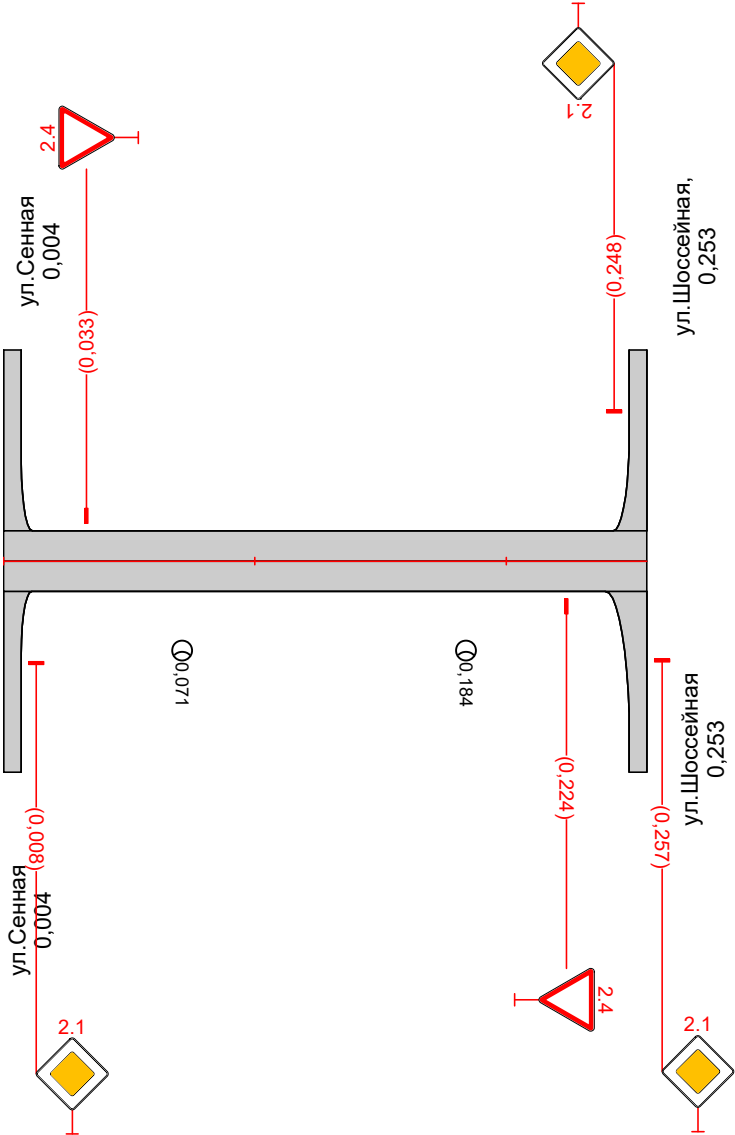

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Элеваторная (км 0,000 – км 0,256) ст. Буготак
2,000–3,000

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Сенная (км 0,000 – км 0,417) ст. Буготак
0,000–1,000

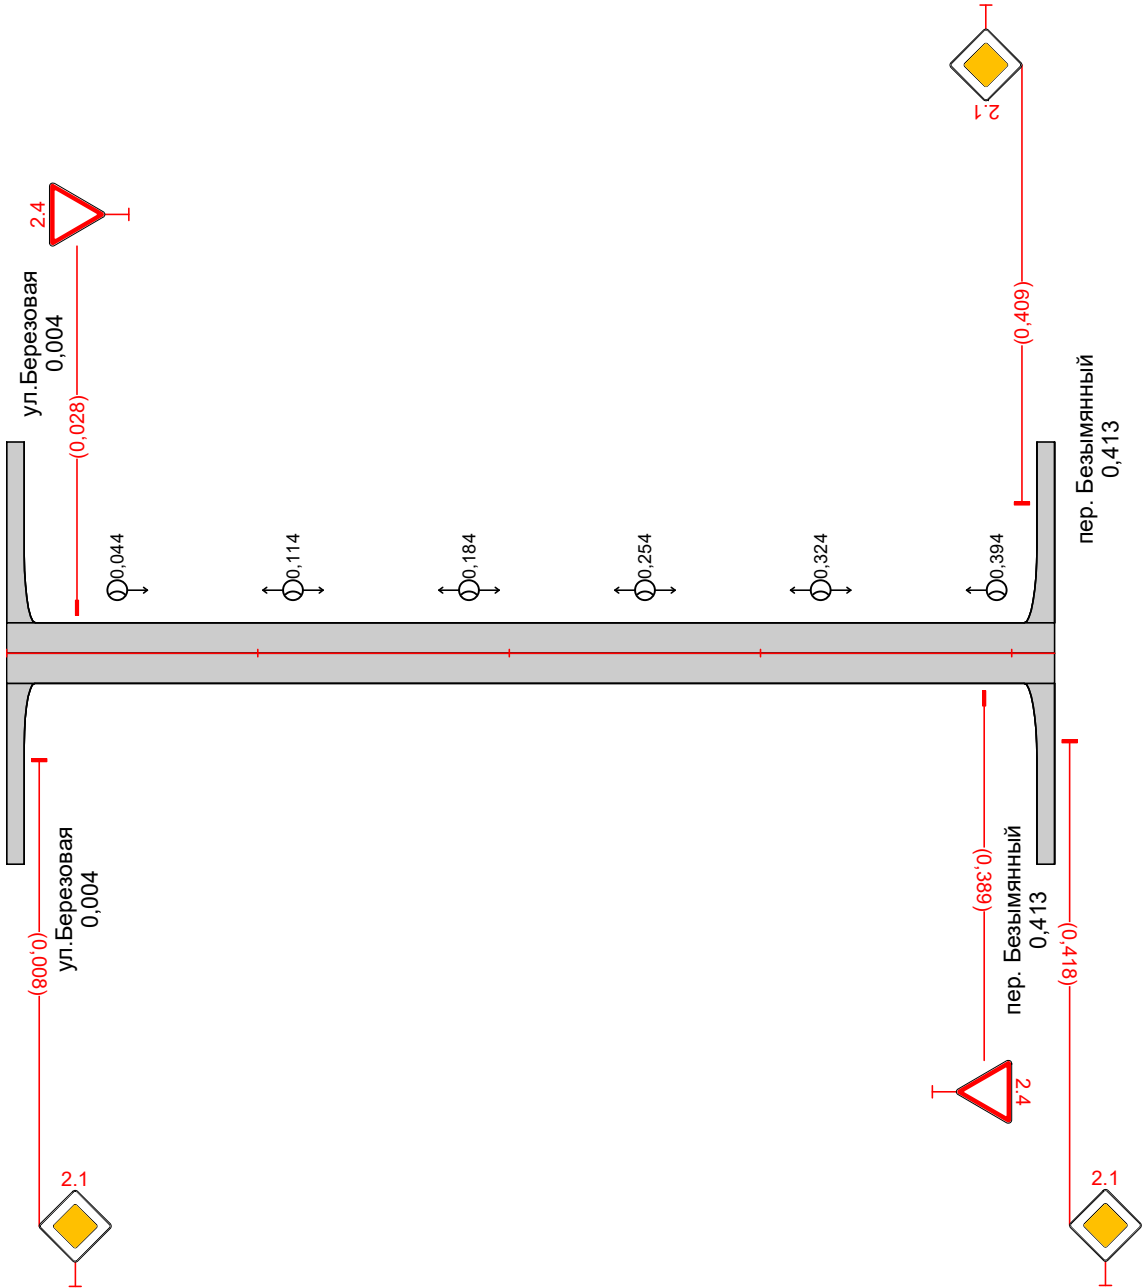

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Привокзальная (км 0,000 – км 1,532) ст. Буготак
1,000-2,000

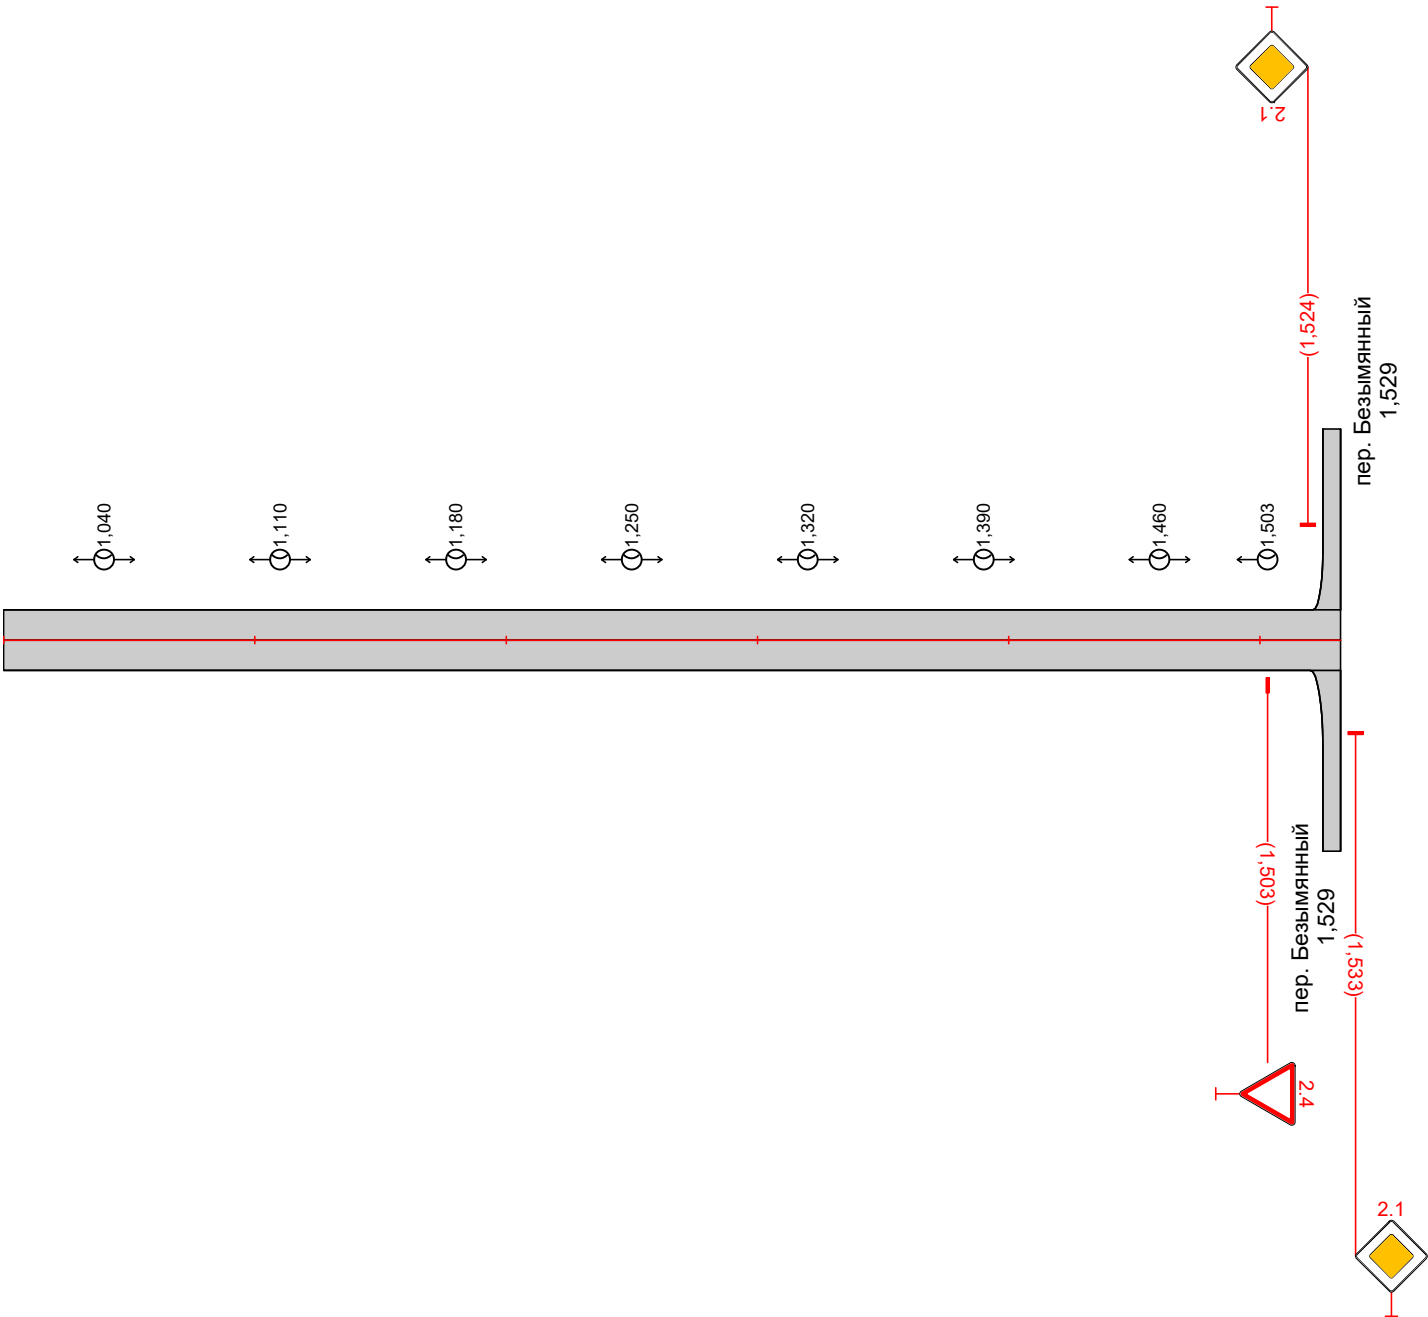

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	Ст. 65 0,026 - 0,036
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		10000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Железнодорожная (км 0,000 – км 3,572) ст. Бугатак
0,000-1,000

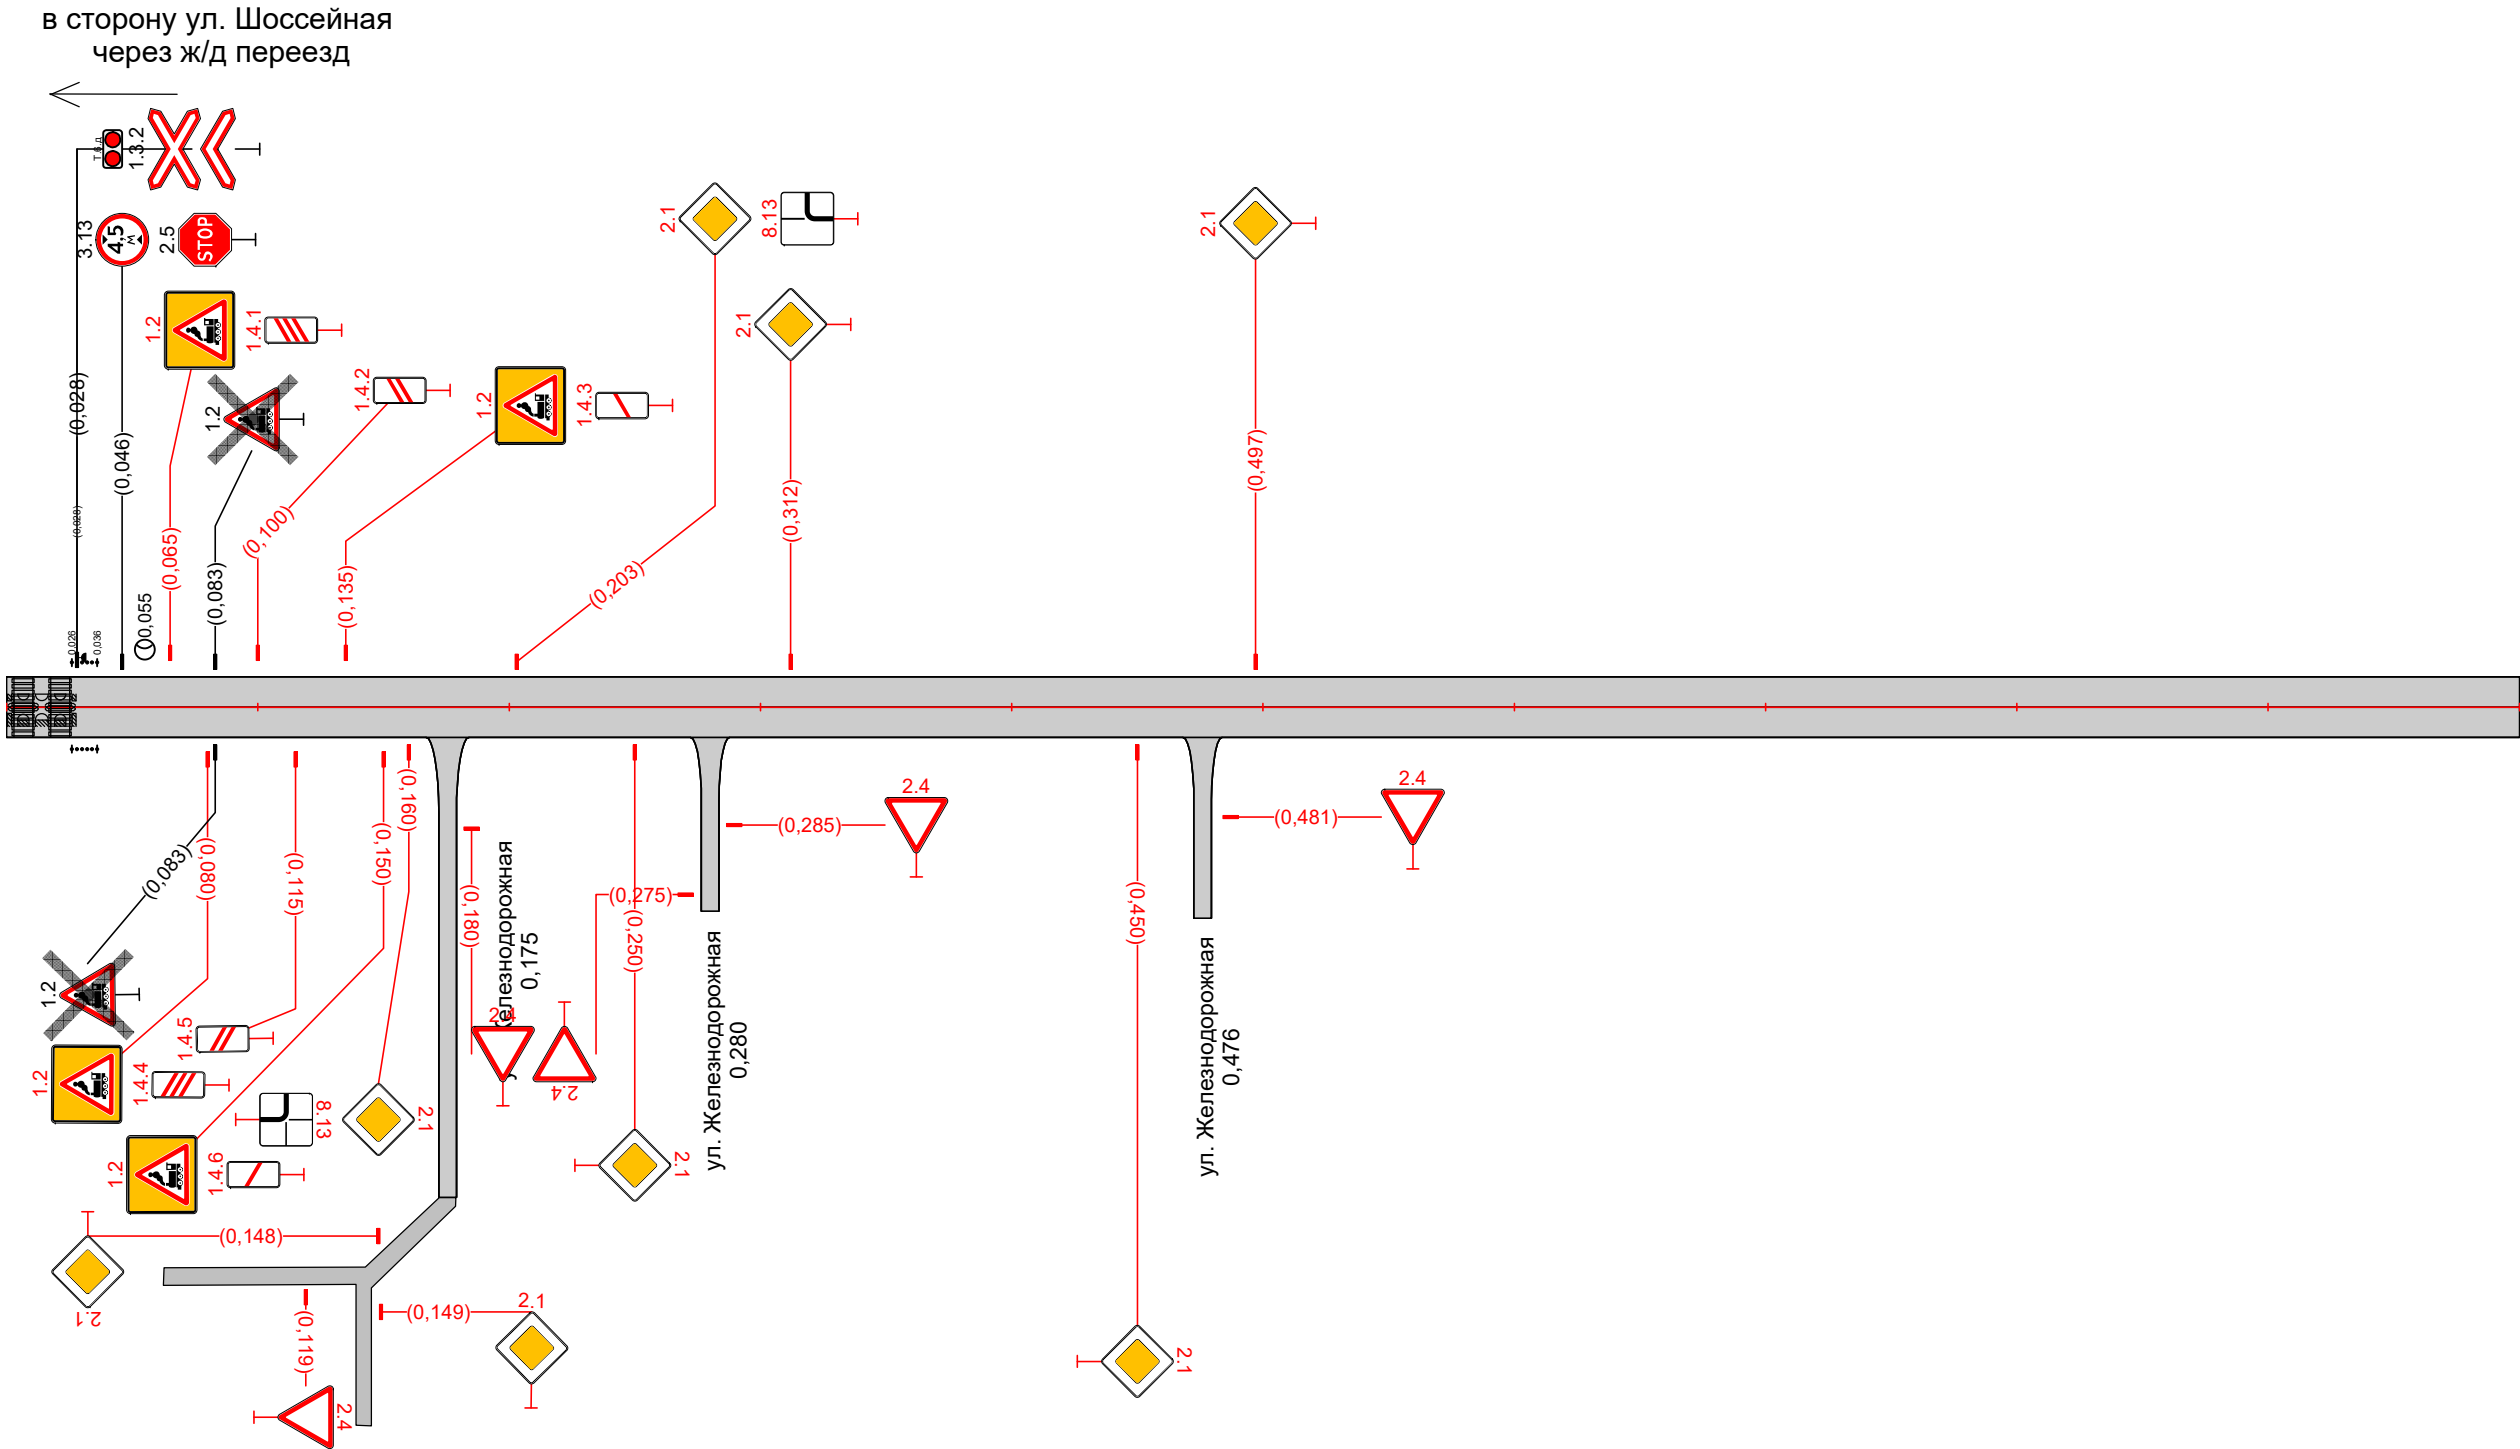

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	Ст. 65 0,026 - 0,036
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Новый проект

от автодороги "Буготак-Рельево" до ул. Железнодорожной ж/д ст.Буготак (км 0,000 - км 0,780) 0,000-1,000

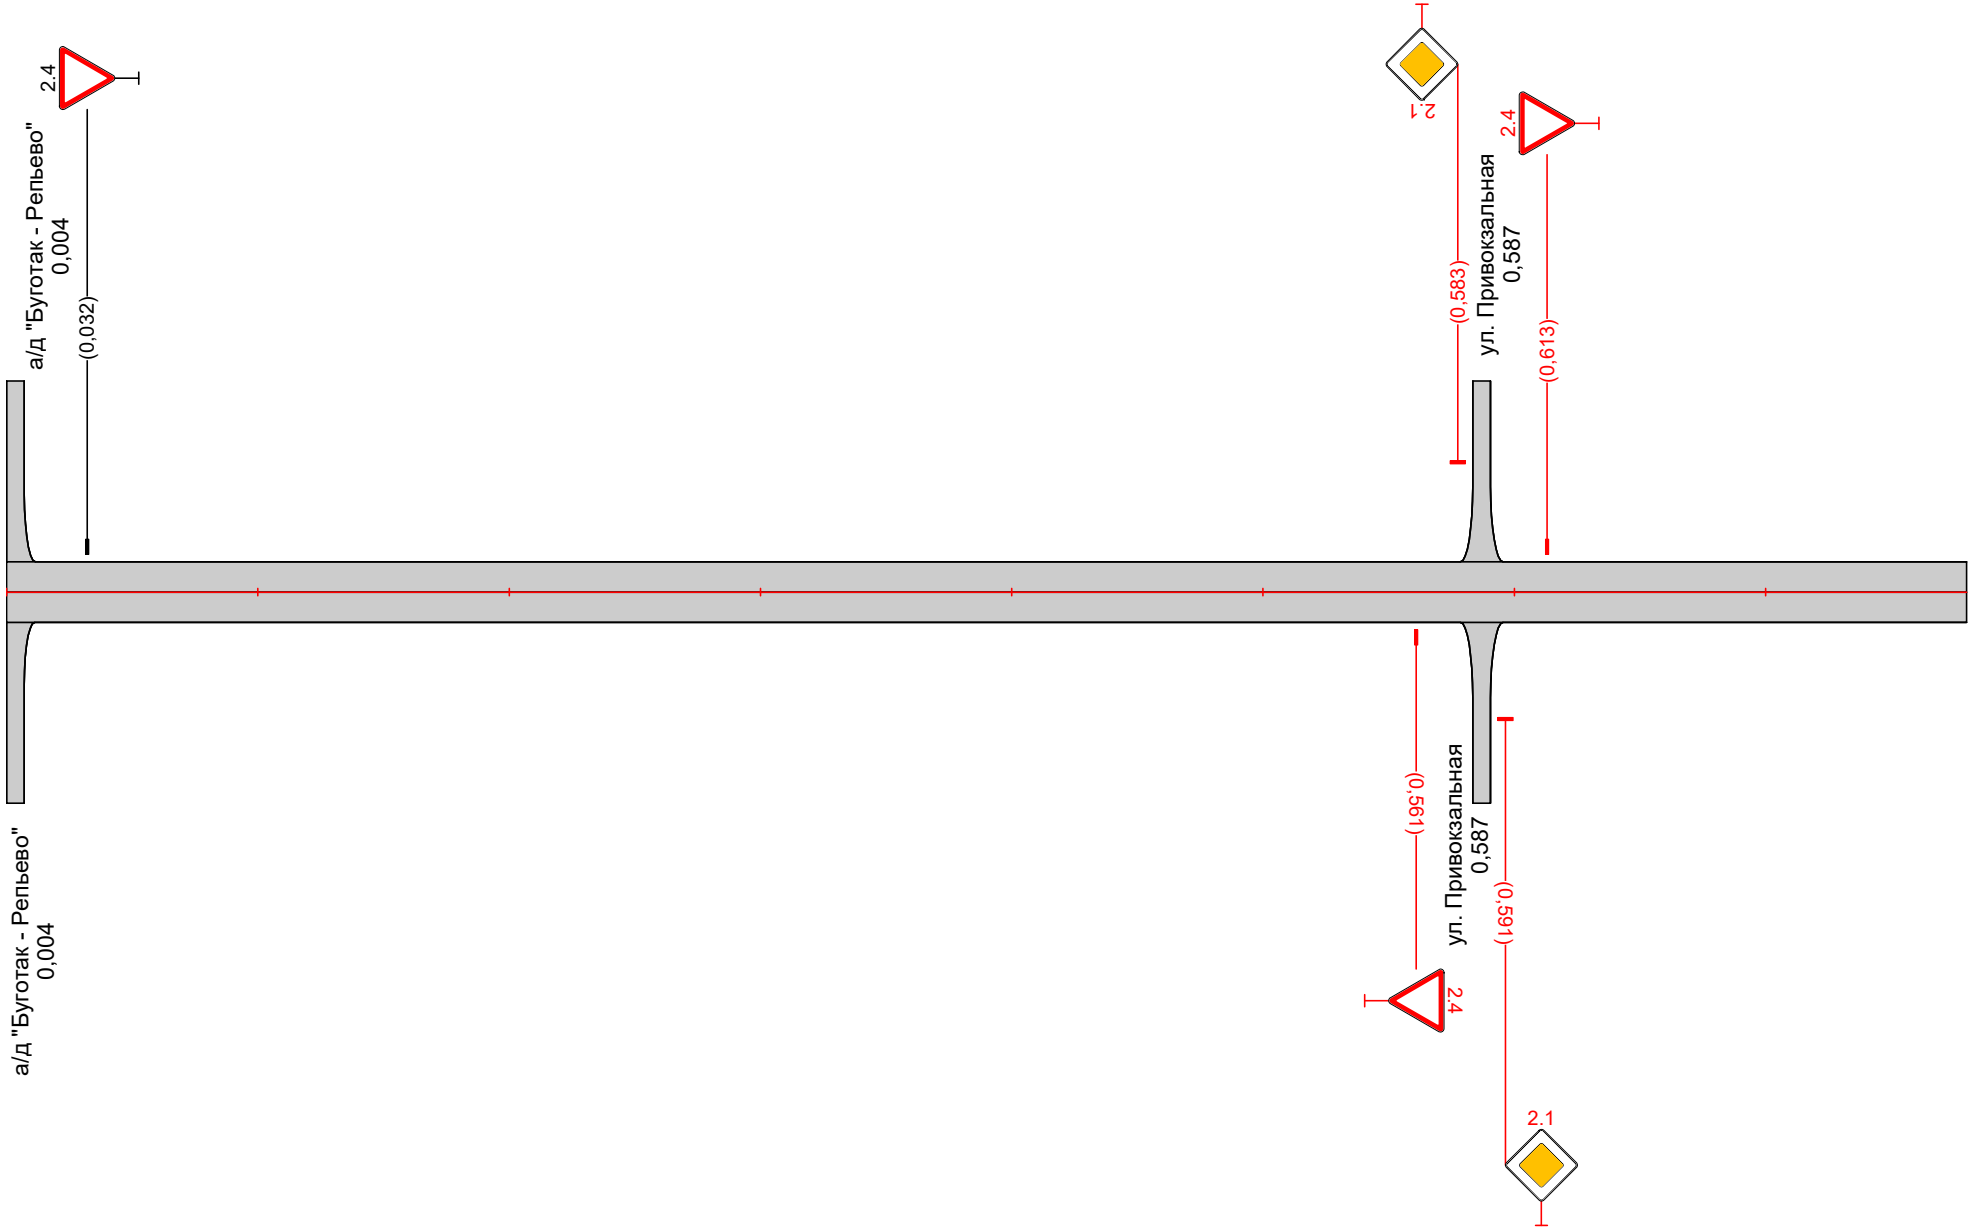

Ведомость дорожных знаков

ул. Шоссейная (км 0,000 - км 0,467) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Предупреждающие знаки

1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,145	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,145	Требуется	1	Слева
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,145	Требуется	1	Справа
1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,145	Требуется	1	Слева
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,180	Требуется	1	Справа
1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,180	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,215	Установлено	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,215	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,215	Требуется	1	Справа
1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,215	Установлено	1	Слева
1.3.2	Многопутная железная дорога	II	-	0,230	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		3					
Итого требуется:		8					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		11					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Установлено	1	Слева
2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	0,226	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	II	-	0,226	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	14

Ведомость светофорных объектов

ул. Шоссейная (км 0,000 - км 0,467) ст. Буготак

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,244	ж/д переезд	1	0		
Итого:			1			

Ведомость сигнальных столбиков

ул. Шоссейная (км 0,000 - км 0,467) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	0,222	0,232		10/6	Правая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
2	0,222	0,232		10/6	Левая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
Итого:				20/12			

Ведомость сигнальных столбиков

ул. Железнодорожная (км 0,000 - км 3,572) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	0,026	0,036		10/6	Левая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
2	0,026	0,036		10/6	Правая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
Итого:				20/12			

Ведомость светофорных объектов

ул. Железнодорожная (км 0,000 - км 3,572) ст. Буготак

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,014	ж/д переезд	1	0		
Итого:			1			

Ведомость сигнальных столбиков

ул. Шоссейная (км 0,000 - км 0,467) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	0,222	0,232		10/6	Правая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
2	0,222	0,232		10/6	Левая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
Итого:				20/12			

Ведомость сигнальных столбиков

ул. Железнодорожная (км 0,000 - км 3,572) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	0,026	0,036		10/6	Левая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
2	0,026	0,036		10/6	Правая обочина	Пластмассовые полосы	На обочине
Итого:				20/12			

Ведомость дорожных знаков

ул. Береговая (км 0,000 - км 1,659) (1 уч - 0,311км) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,210	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,260	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. Береговая (км 0,000 - км 1,659) (2 уч - 1,348км) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Предупреждающие знаки							
1.11.1	Опасный поворот	II	-	0,031	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Элеваторная (км 0,000 - км 0,256) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,224	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Сенная (км 0,000 - км 0,417) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,008	Требуется	1	Примыкание справа "ул.Березовая" на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,389	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. Сенная (км 0,000 - км 0,353) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,256	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,312	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,321	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость дорожных знаков

ул. Привокзальная (км 0,000 - км 1,532) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,459	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,509	Требуется	1	Примыкание справа "от а/д "Буготак-Реп- ьево" до ул. Железнодоро- жной" на 0,504
2.1	Главная дорога	II	-	0,532	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,626	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,690	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,807	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,843	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,854	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,907	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,503	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					

Знаки особых предписаний

5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,874	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		11					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		11					

Ведомость остановок общественного транспорта
ул. Привокзальная (км 0,000 - км 1,532) ст. Буготак

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,867	Слева			заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—

Ведомость дорожных знаков

ул. Тополевая (км 0,000 - км 0,613) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,579	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Березовая (км 0,000 - км 0,444) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,185	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,243	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. Майская (км 0,000 - км 0,405) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,008	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Привокзальн ая" на 0,004
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,033	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,193	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,247	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

пер. Безымянный (км 0,000 - км 0,560) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,118	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,159	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,179	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Сенная" на 0,183
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,192	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,202	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,222	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Сенная" на 0,217
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,232	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		7					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		7					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	7

Ведомость дорожных знаков

ул. Железнодорожная (км 0,000 - км 3,572) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Предупреждающие знаки							
1.3.2	Многопутная железная дорога	II	-	0,028	Установлено	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,065	Требуется	1	Слева
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,065	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,080	Требуется	1	Справа
1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,080	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,083	К демонтажу	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,083	К демонтажу	1	Слева
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,100	Требуется	1	Слева
1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,115	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,135	Требуется	1	Слева
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,135	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,150	Требуется	1	Справа
1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,150	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		2					
Итого:		13					

Знаки приоритета

2.5	Движение без остановки запрещено	II	-	0,046	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,119	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,148	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,149	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,160	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,180	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Железнодоро жная" на 0,175
2.1	Главная дорога	II	-	0,203	Требуется	1	Слева

2.1	Главная дорога	II	-	0,250	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,275	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Железнодоро жная" на 0,280
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,285	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Железнодоро жная" на 0,280
2.1	Главная дорога	II	-	0,312	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,450	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,481	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Железнодоро жная" на 0,476
2.1	Главная дорога	II	-	0,497	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		13					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		14					

Запрещающие знаки

3.13	Ограничение высоты	II	-	0,046	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0,160	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,203	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		3					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		25					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		2					
ВСЕГО:		30					

Ведомость дорожных знаков

от автодороги "Буготак-Репьево" до ул. Железнодорожной ж/д ст.Буготак (км 0,000 - км 0,780) ст. Буготак

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,032	Установлено	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,561	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,613	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость искусственного освещения
ул. Шоссейная (км 0,000 - км 0,467) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,049	0,049		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,095	0,095		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,226	0,226		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

ул. Элеваторная (км 0,000 - км 0,256) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,071	0,071		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,184	0,184		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				2/2		2/2				

Ведомость искусственного освещения

ул. Сенная (км 0,000 - км 0,417) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,394		6/6	350	6/6	350	0/0	0	Левая кромка
Итого:				6/6	350	6/6	350			

Ведомость искусственного освещения										
ул. Сенная (км 0,000 - км 0,353) ст. Буготак										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,130	0,130		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,228	0,228		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,259	0,259		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

ул. Привокзальная (км 0,000 - км 1,532) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,135	0,135		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,205	0,205		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,280	0,280		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,333	0,497		3/3	164	3/3	164	0/0	0	Правая кромка
5	0,533	0,633		3/3	100	3/3	100	0/0	0	Правая кромка
6	0,679	0,729		2/2	50	2/2	50	0/0	0	Левая кромка
7	0,779	0,829		3/3	50	3/3	50	0/0	0	Правая кромка
8	0,900	1,503		10/10	603	10/10	603	0/0	0	Левая кромка
Итого:				24/24	967	24/24	967			

Ведомость искусственного освещения
ул. Тополевая (км 0,000 - км 0,613) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,263	0,513		7/7	250	7/7	250	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7	250	7/7	250			

Ведомость искусственного освещения
ул. Березовая (км 0,000 - км 0,444) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,032		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,080	0,080		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,138	0,138		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,195	0,195		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,275	0,275		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,343	0,343		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,378	0,378		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,413	0,413		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				8/8		8/8				

Ведомость искусственного освещения
ул. Майская (км 0,000 - км 0,405) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,075	0,075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,150	0,150		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				2/2		2/2				

Ведомость искусственного освещения

пер. Безымянный (км 0,000 - км 0,560) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,022	0,022		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,128	0,128		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,352	0,352		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

ул. Железнодорожная (км 0,000 - км 3,572) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,055	0,055		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

от автодороги "Буготак-Репьево" до ул. Железнодорожной ж/д ст.Буготак (км 0,000 - км 0,780) ст. Буготак

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

Ведомость дорожных знаков

ул. 75 км. (км 0,000 - км 9,000) н.п. 75 км.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,021	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

Знаки особых предписаний

5.23.1	Начало населённого пункта		0,49	0,919	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,49	0,919	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					


Информационные знаки

6.10.1	Указатель направлений		2,07	0,046	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Хохлы (км 0,000 – км 2,504) д. Калаганово
1,000-2,000

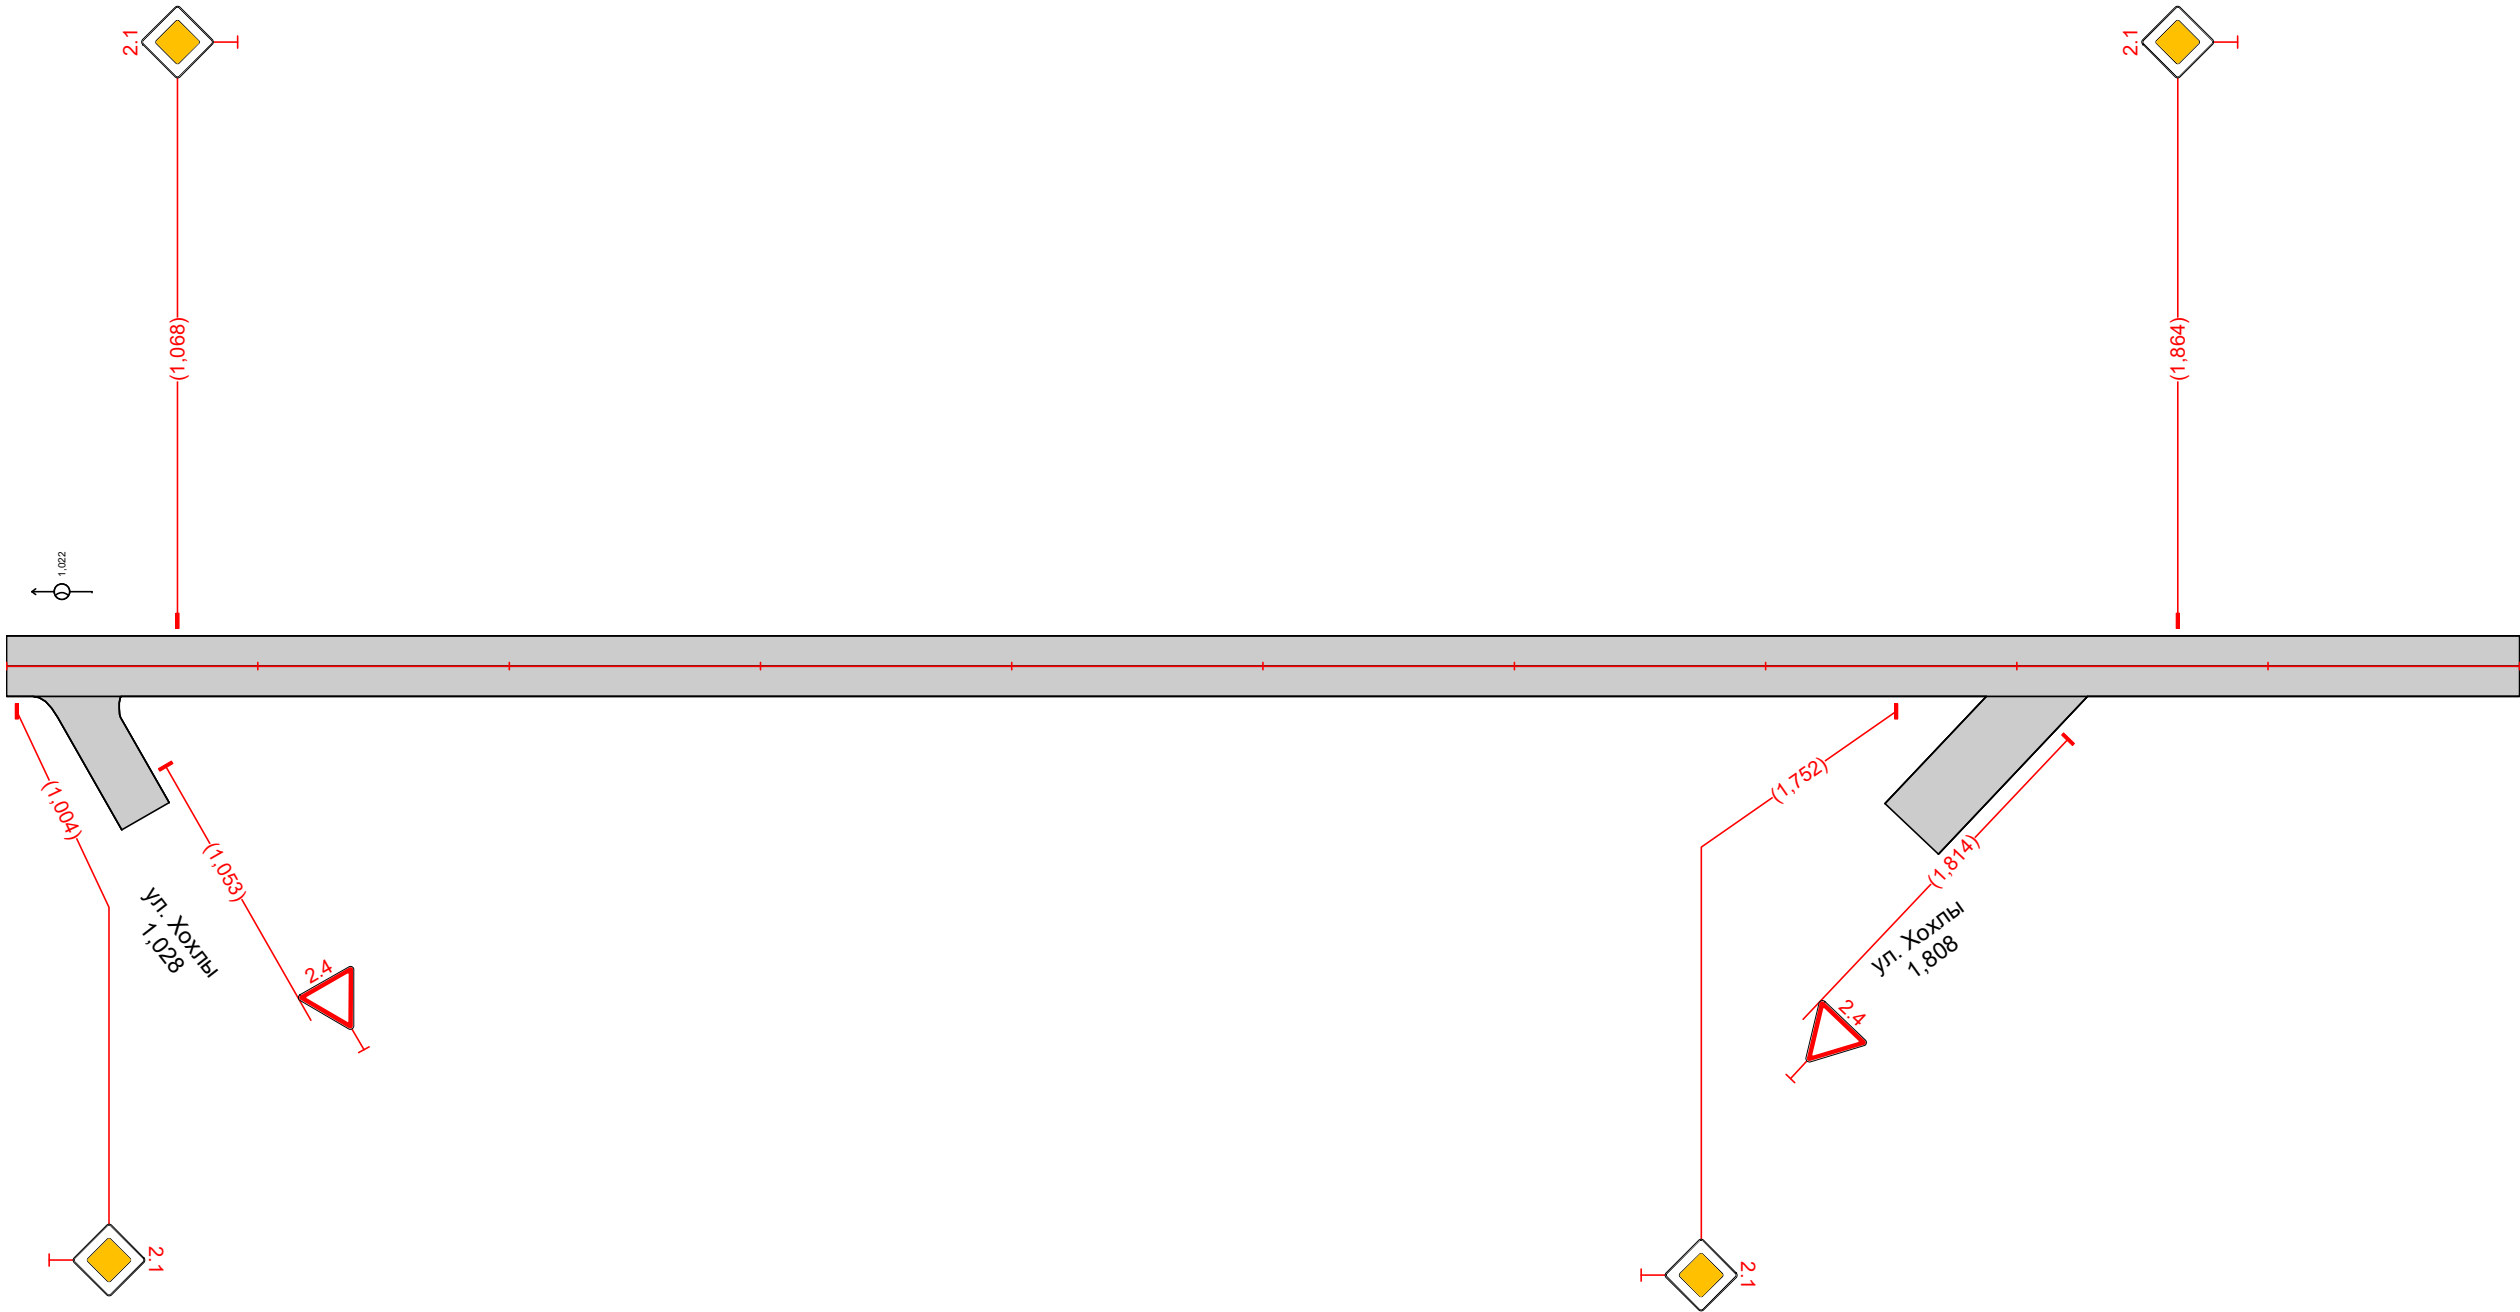

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
ул. Баровая (км 0,000 – км 0,168) д. Калаганово
0,000–1,000

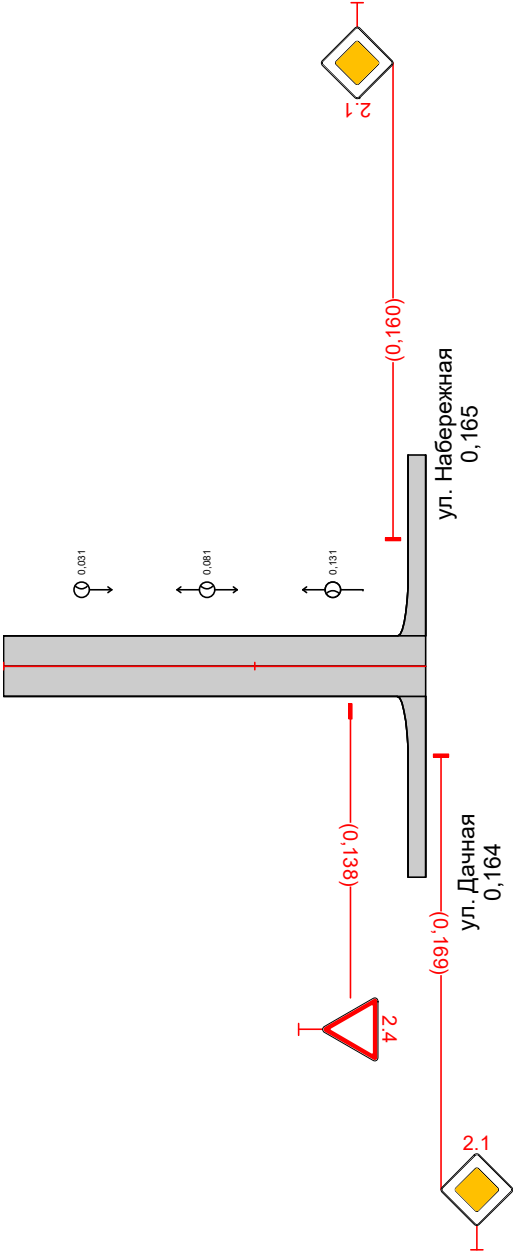

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Набережная (км 0,000 – км 0,551) д. Калаганово
0,000-1,000

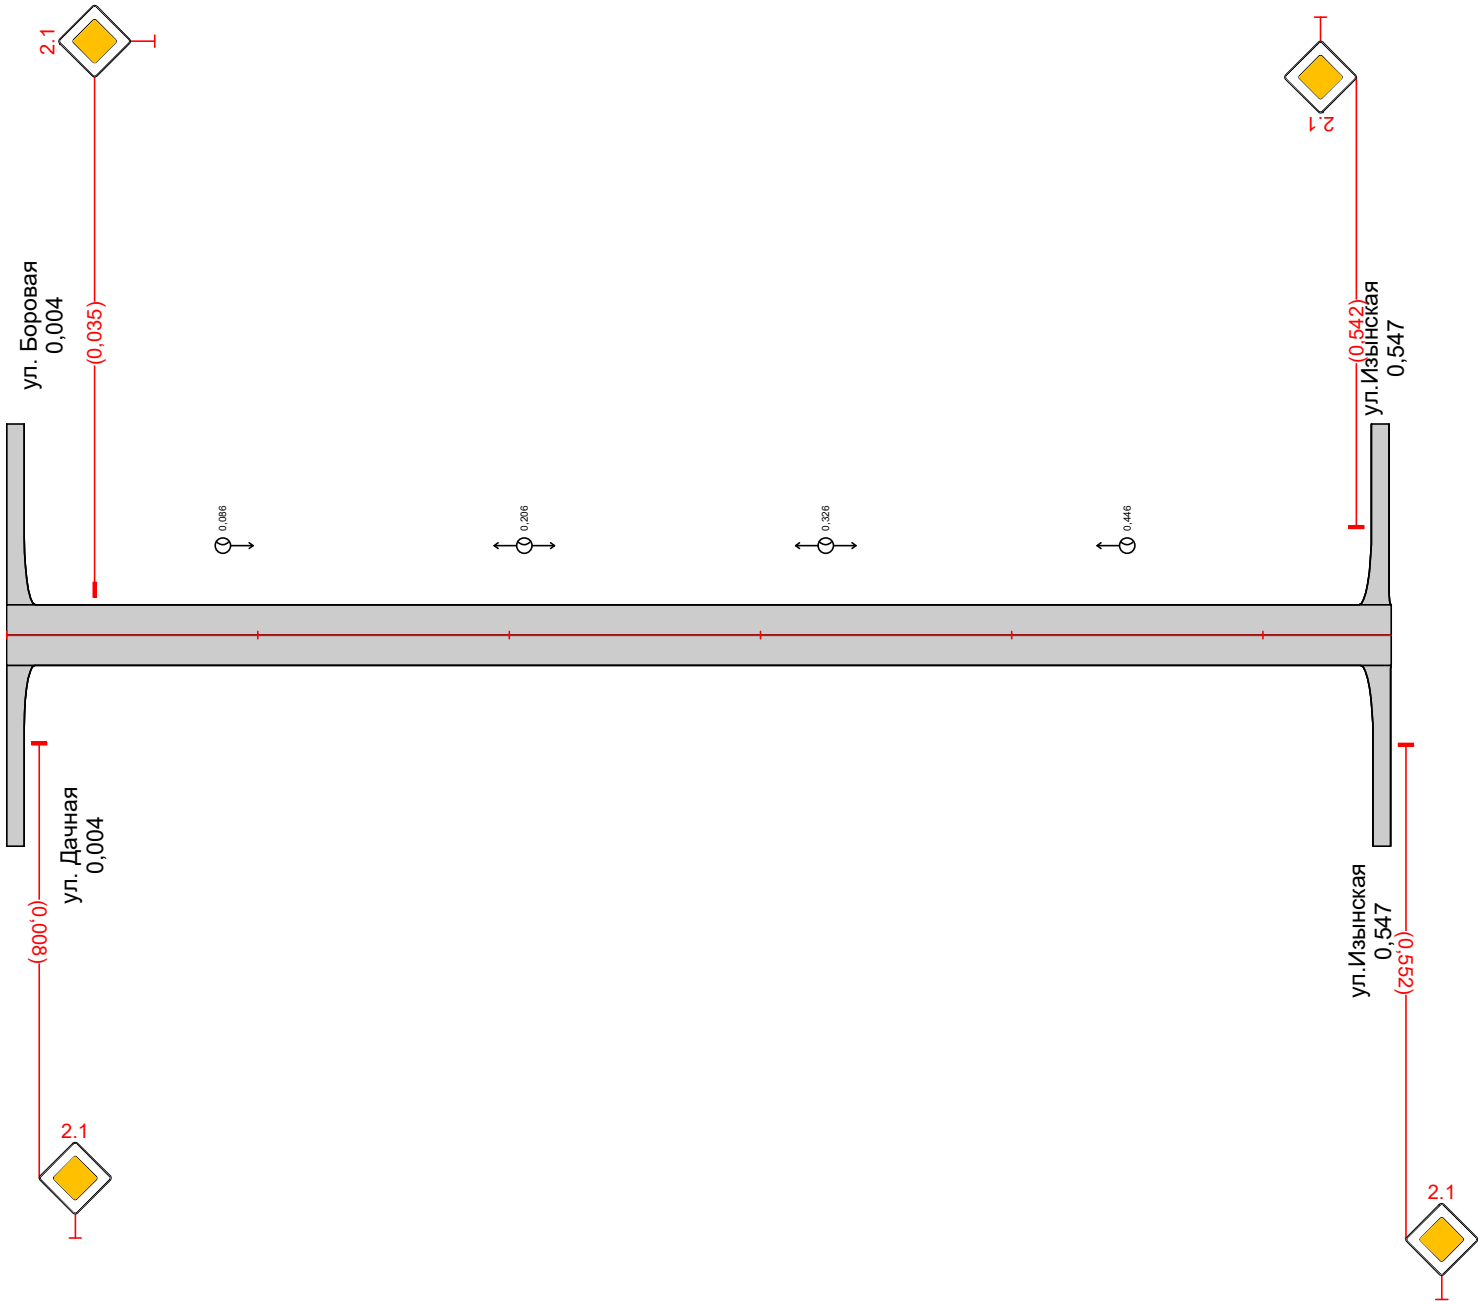

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Сарбоян (км 0,000 - км 0,608) д. Калаганово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,154	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,191	Требуется	1	Примыкание справа "переулок" на 0,186
2.1	Главная дорога	II	-	0,218	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,578	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	5

Ведомость дорожных знаков

ул. Центральная (км 0,000 - км 0,650) д. Калаганово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,415	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,473	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,578	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,640	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость дорожных знаков

ул. Изынская (км 0,000 - км 1,472) д. Калаганово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,036	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,506	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,569	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. Хохлы (км 0,000 - км 2,504) д. Калаганово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Предупреждающие знаки

1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,040	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,040	Требуется	1	Слева
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,040	Требуется	1	Справа
1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,040	Требуется	1	Слева
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,090	Требуется	1	Справа
1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,090	Требуется	1	Слева
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,140	Требуется	1	Справа
1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	II	-	0,140	Требуется	1	Слева
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,140	Требуется	1	Справа
1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду	II	-	0,140	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,013	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,614	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,673	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,818	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,878	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,883	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,948	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,004	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,053	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Хохлы" на 1,028
2.1	Главная дорога	II	-	1,068	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	1,752	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,814	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Хохлы" на 1,808

2.1	Главная дорога	II	-	1,864	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		13					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		13					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		23					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		23					

Ведомость дорожных знаков

ул. Дачная (км 0,000 - км 0,508) д. Калаганово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,034	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,469	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,495	Требуется	1	Примыкание слева "ул.Изынска я" на 0,500
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость дорожных знаков

ул. Боровая (км 0,000 - км 0,168) д. Калаганово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,138	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

ул. Набережная (км 0,000 - км 0,551) д. Калаганово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,035	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость искусственного освещения

ул. Сарбоян (км 0,000 - км 0,608) д. Калаганово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,079	0,578		6/6	499	6/6	499	0/0	0	Левая кромка
Итого:				6/6	499	6/6	499			

Ведомость искусственного освещения

ул. Центральная (км 0,000 - км 0,650) д. Калаганово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,054	0,054		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,169	0,568		6/6	399	6/6	399	0/0	0	Левая кромка
Итого:				7/7	399	7/7	399			

Ведомость искусственного освещения

ул. Изынская (км 0,000 - км 1,472) д. Калаганово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,281	0,481		4/4	200	4/4	200	0/0	0	Правая кромка
2	0,561	0,993		7/7	432	7/7	432	0/0	0	Левая кромка
Итого:				11/11	632	11/11	632			

Ведомость искусственного освещения
ул. Хохлы (км 0,000 - км 2,504) д. Калаганово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,872	1,022		5/5	150	5/5	150	0/0	0	Левая кромка
Итого:				5/5	150	5/5	150			

Ведомость искусственного освещения
ул. Дачная (км 0,000 - км 0,508) д. Калаганово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,182		4/4	150	4/4	150	0/0	0	Правая кромка
2	0,251	0,251		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,304	0,304		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,352	0,452		4/4	100	4/4	100	0/0	0	Левая кромка
Итого:				10/10	250	10/10	250			

Ведомость искусственного освещения

ул. Боровая (км 0,000 - км 0,168) д. Калаганово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,031	0,131		4/4	100	4/4	100	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4	100	4/4	100			


Ведомость искусственного освещения

ул. Набережная (км 0,000 - км 0,551) д. Калаганово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,086	0,446		4/4	360	4/4	360	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4	360	4/4	360			

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		


Новый проект
пер. Центральный (км 0,000 – км 0,520) п. Лынозавод
0,000–1,000

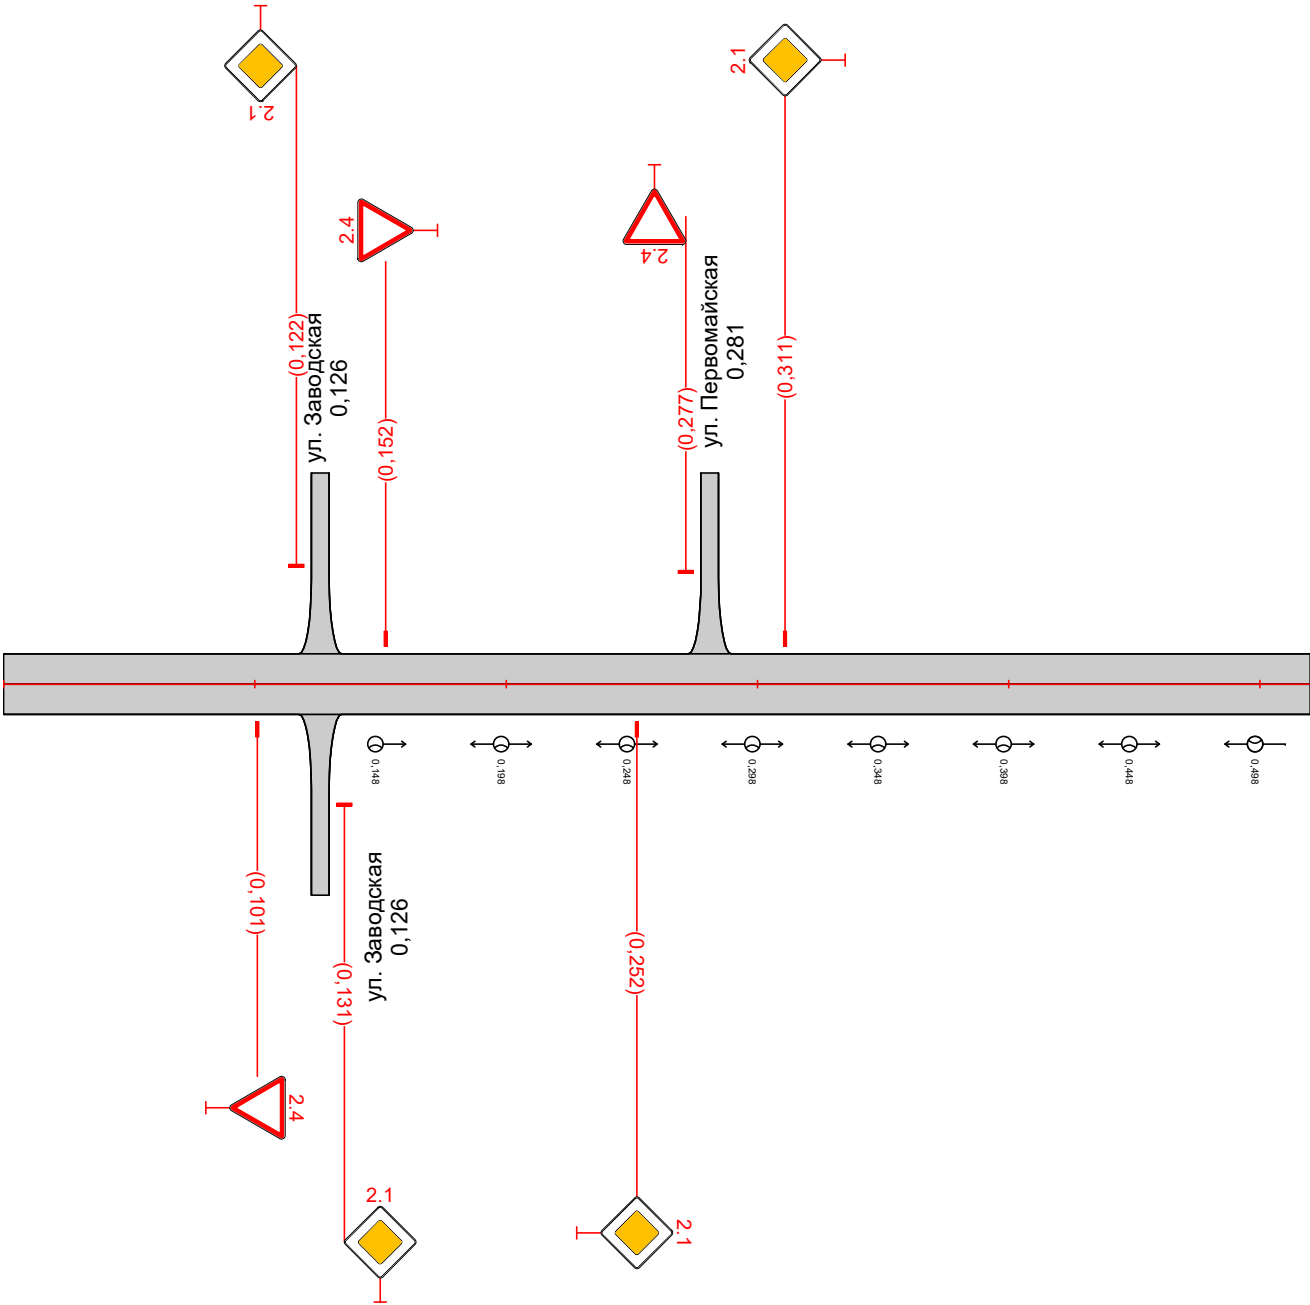

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Заводская (км 0,000 – км 0,936) п. Лынозавод
0,000-1,000

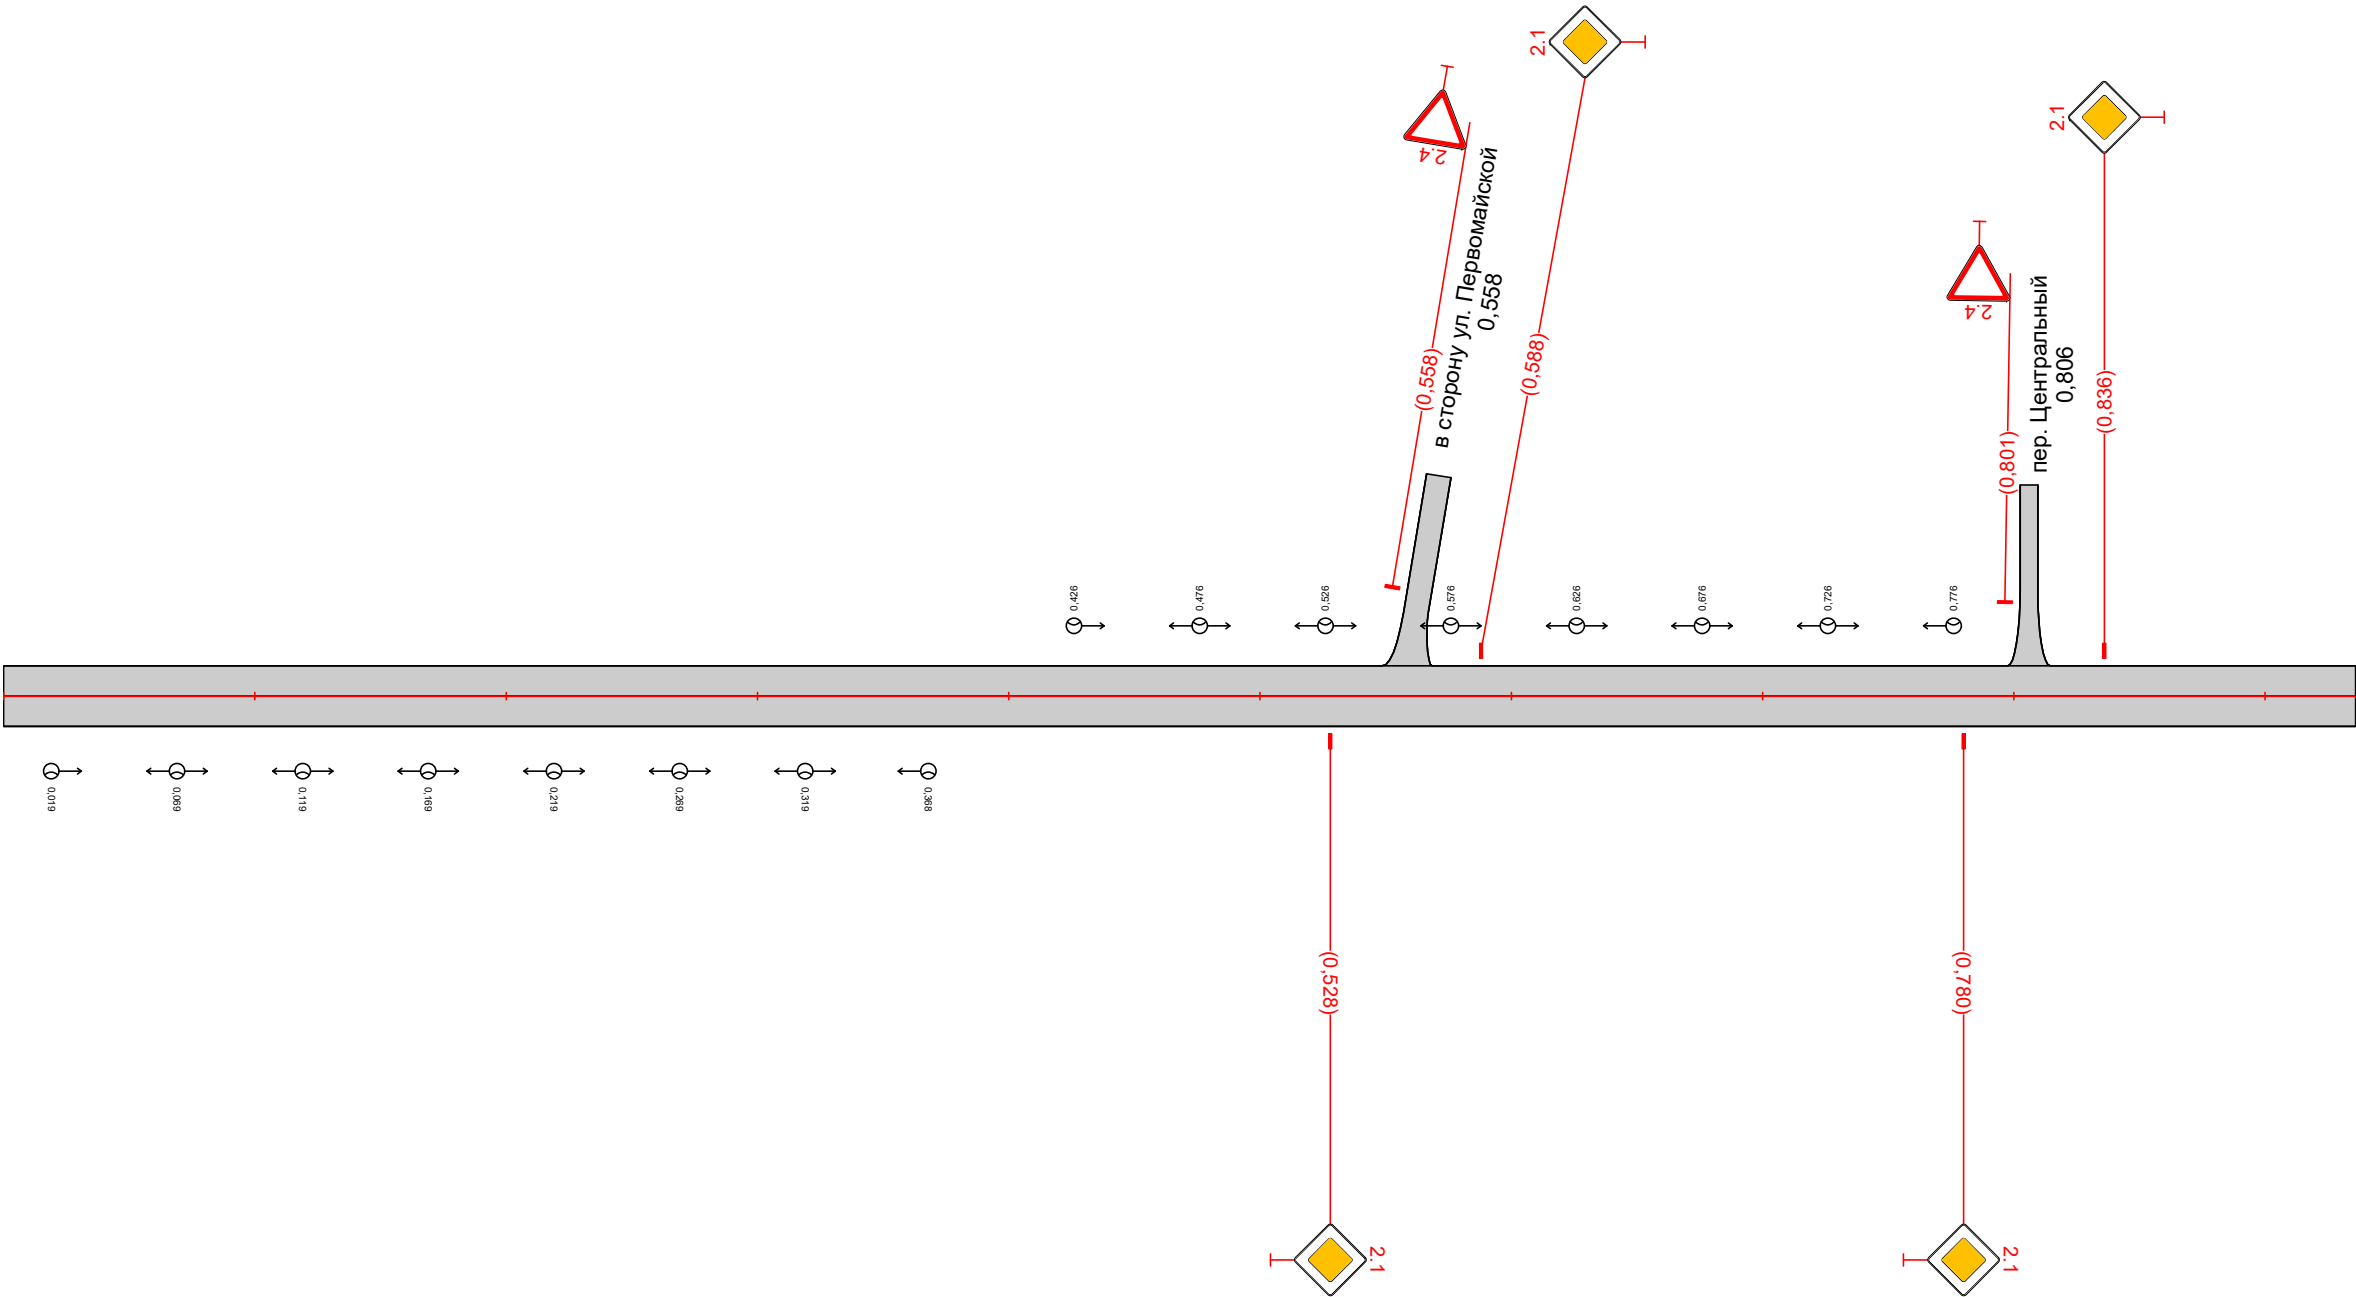

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Первомайская (км 0,000 - км 0,378) п. Льнозавод

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,348	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость дорожных знаков

пер. Центральный (км 0,000 - км 0,520) п. Льнозавод

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,101	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,152	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,252	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,311	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость дорожных знаков

ул. Заводская (км 0,000 - км 0,936) п. Лынозавод

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,528	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,588	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,780	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,836	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость искусственного освещения

ул. Первомайская (км 0,000 - км 0,378) п. Льнозавод

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,005	0,355		9/9	350	9/9	350	0/0	0	Левая кромка
Итого:				9/9	350	9/9	350			

Ведомость искусственного освещения										
пер. Центральный (км 0,000 - км 0,520) п. Льнозавод										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,148	0,498		9/9	350	9/9	350	0/0	0	Правая кромка
Итого:				9/9	350	9/9	350			


Ведомость искусственного освещения

ул. Заводская (км 0,000 - км 0,936) п. Льнозавод

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,019	0,368		8/8	349	8/8	349	0/0	0	Правая кромка
2	0,426	0,776		8/8	350	8/8	350	0/0	0	Левая кромка
Итого:				16/16	699	16/16	699			

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0


Новый проект
ул. Новая (км 0,000 – км 0,593) п. Самарский
0,000-1,000

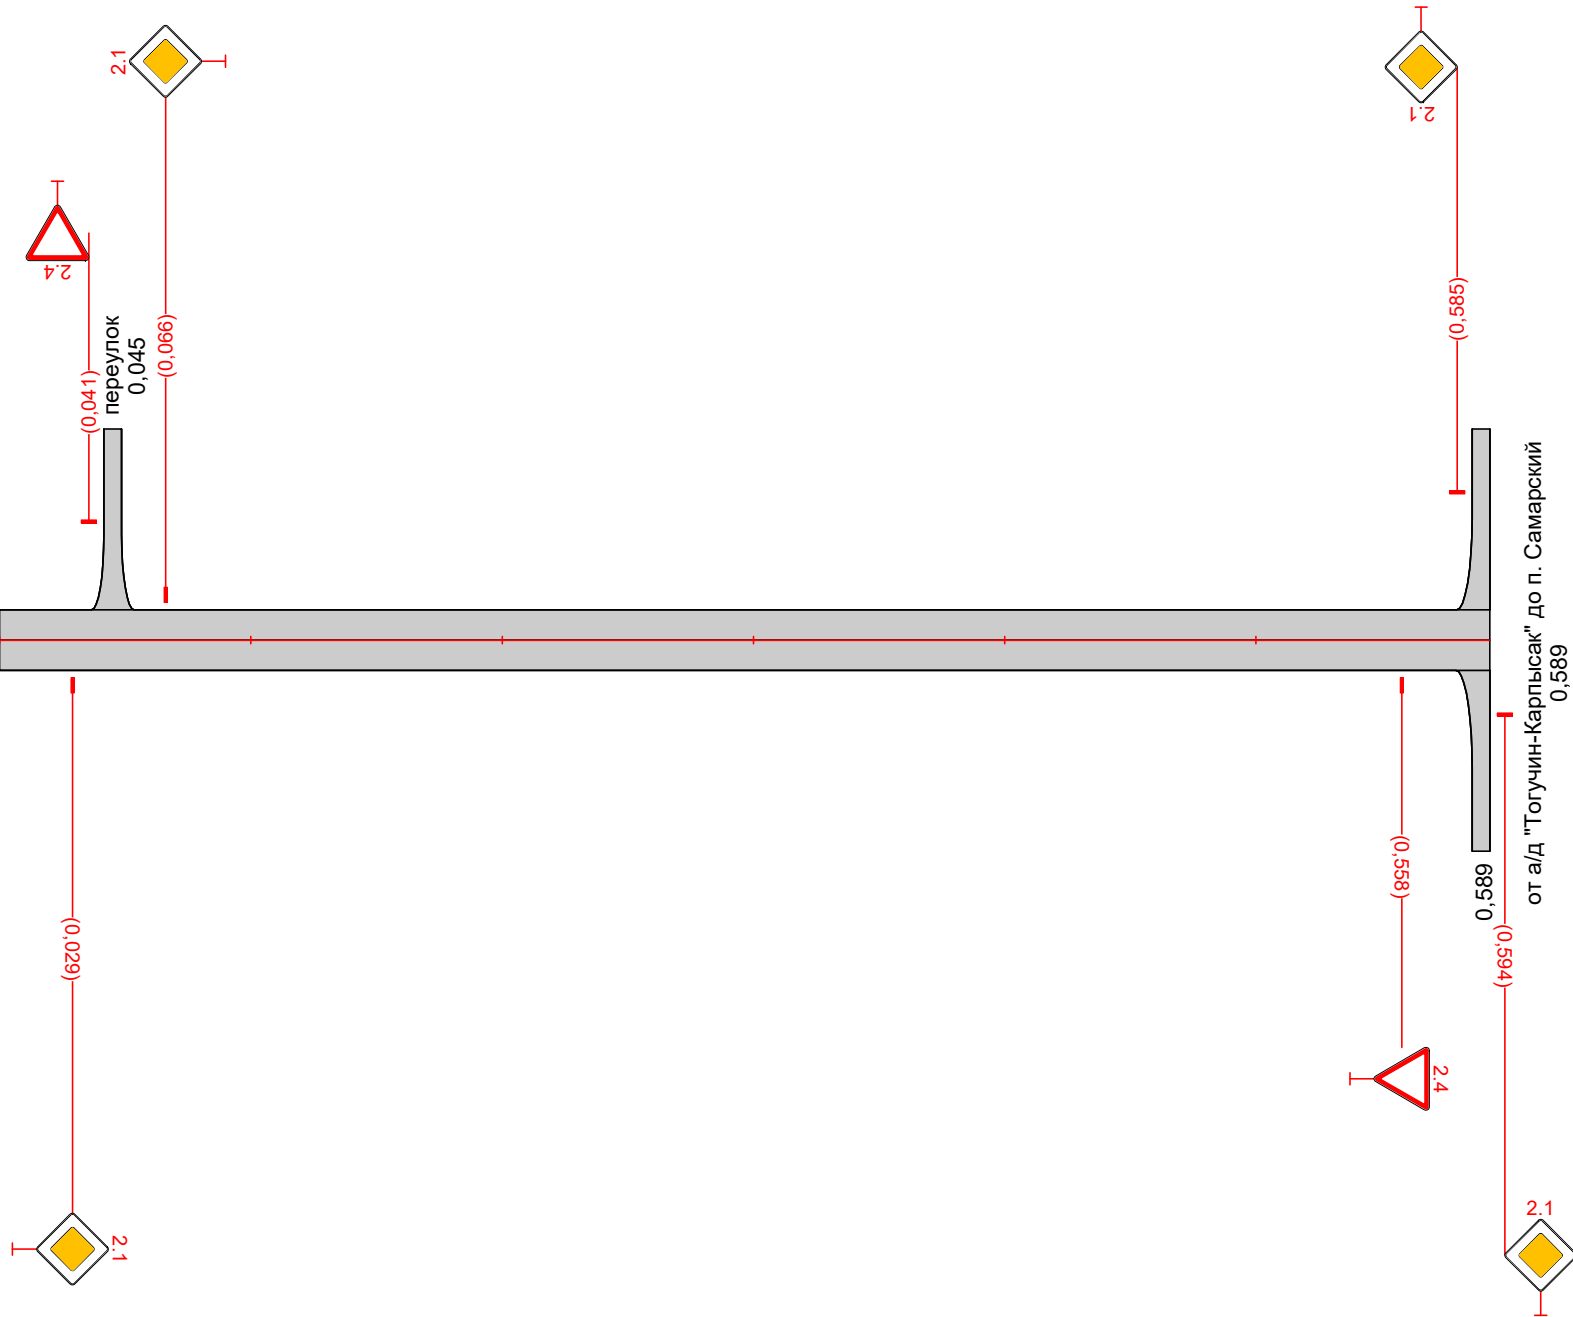

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Нижняя (км 0,000 – км 1,687) п. Самарский
1,000-2,000

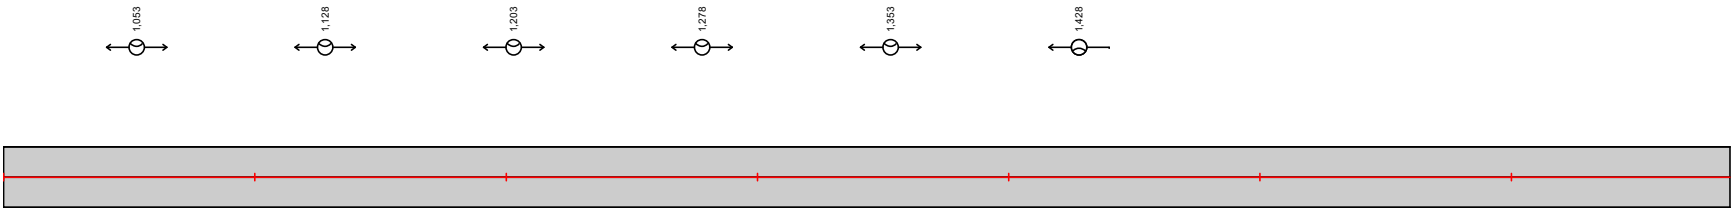


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		100000
Видимость в обратном направлении		0

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Новый проект

130 км дороги М53 Тогучин-Карпысак" до п. Самарский (км 0,000 - км 2,091) и 141 км автодороги "130 км дороги М53 Тогучин-Карпысак" до п. Самарский (км 2,091) - км 0,000-1,000

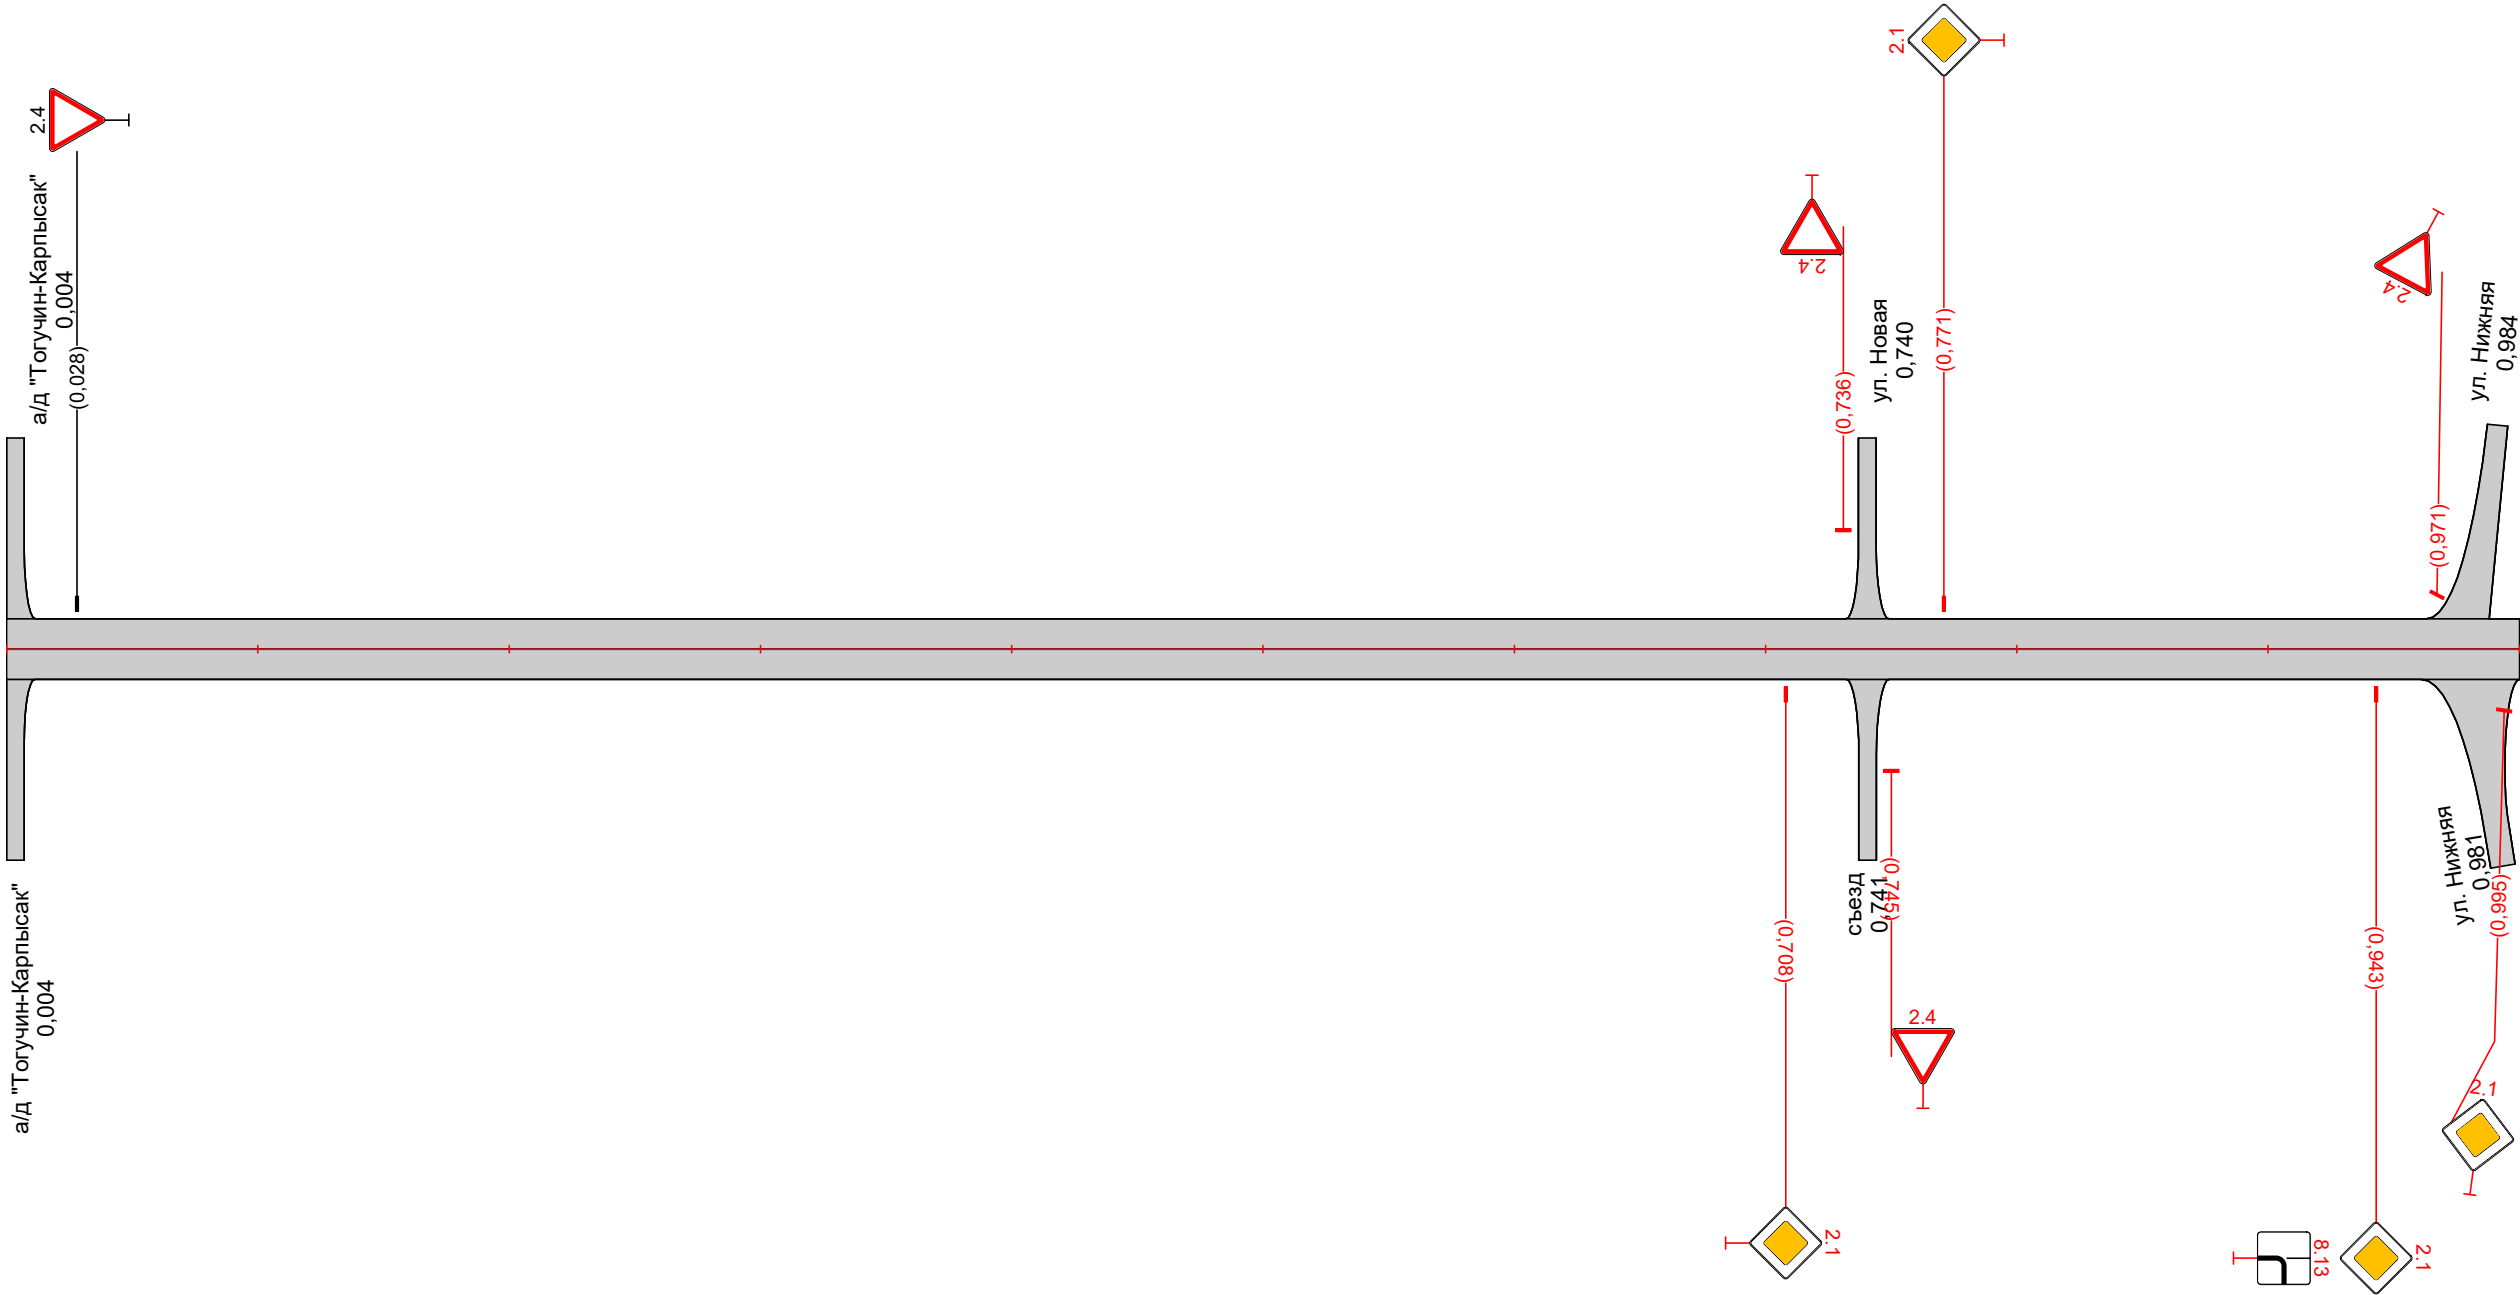

Ведомость дорожных знаков

ул. Новая (км 0,000 - км 0,593) п. Самарский

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,029	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,041	Требуется	1	Примыкание слева "переулок" на 0,045
2.1	Главная дорога	II	-	0,066	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,558	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Нижняя (км 0,000 - км 1,687) п. Самарский

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,257	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,293	Требуется	1	Примыкание справа "переулок" на 0,288
2.1	Главная дорога	II	-	0,317	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,785	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,889	Требуется	1	Примыкание справа "от а/д "Тогучин-Кар пысак" до п. Самарский" на 0,916
2.1	Главная дорога	II	-	0,968	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

от 111 км автодороги "130 км дороги М53 Тогуцин-Карпысак" до п. Самарский (км 0,000 - км 2,091) п. Самарский

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
--------------------------------------	--------------------	---------------------	--	----------------	--	-----------------	------------------------

Знаки приоритета

2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,708	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,771	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,943	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0,943	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость искусственного освещения
ул. Новая (км 0,000 - км 0,593) п. Самарский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

Ведомость искусственного освещения
ул. Нижняя (км 0,000 - км 1,687) п. Самарский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,108	0,783		11/11	675	11/11	675	0/0	0	Левая кромка
2	0,978	1,428		8/8	450	8/8	450	0/0	0	Левая кромка
Итого:				19/19	1125	19/19	1125			


Ведомость искусственного освещения

от 111 км автодороги "130 км дороги М53 Тогучин-Карпысак" до п. Самарский (км 0,000 - км 2,091) п. Самарский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Путейская (км 0,000 – км 1,100) ст. ИЗЫНСКИЙ
0,000-1,000

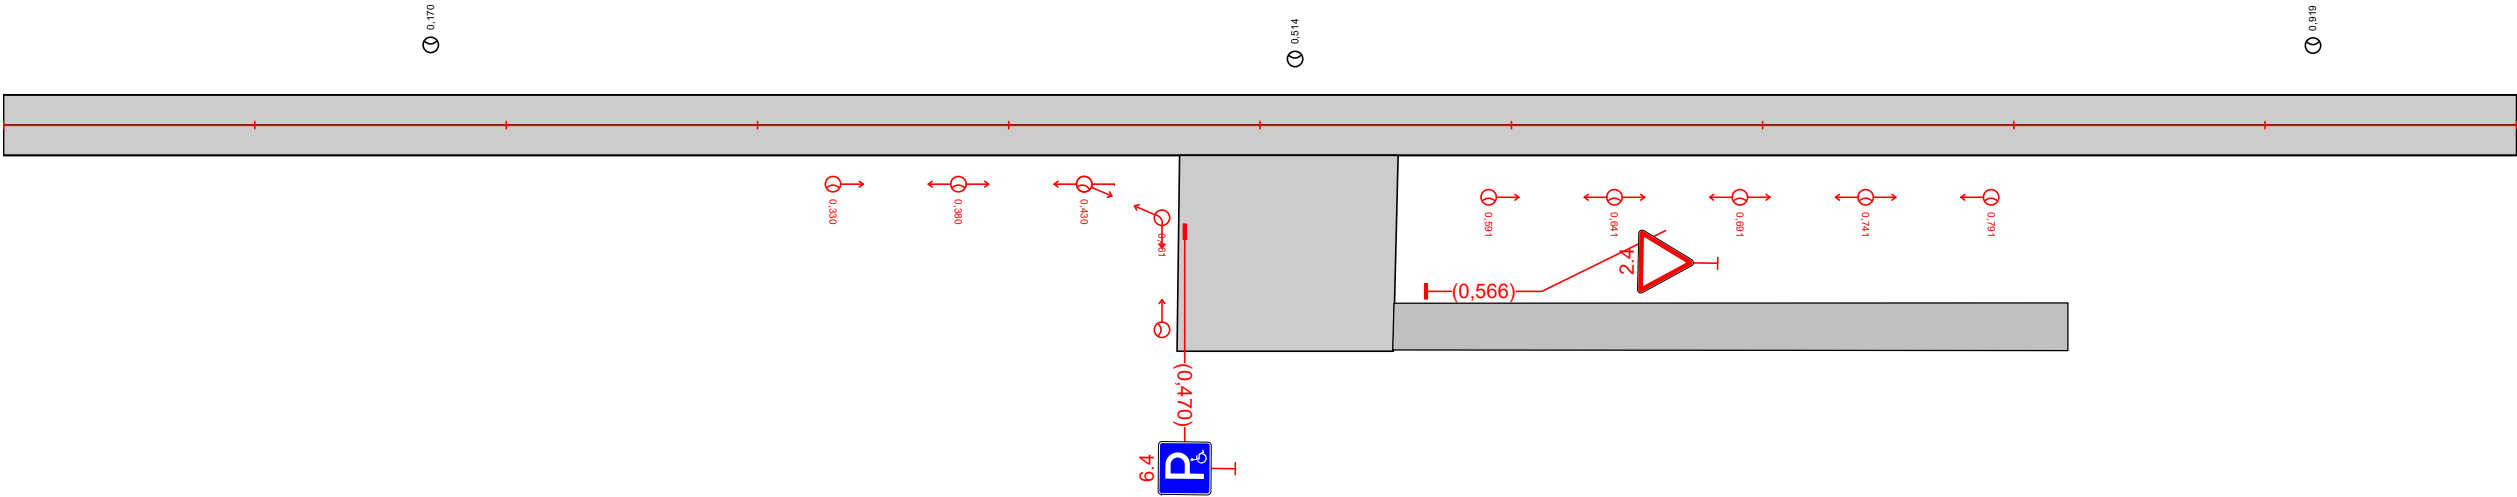

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

ул. Путейская (км 0,000 - км 1,100) ст. Изынский

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивиду- ального проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,566	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Информационные знаки							
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0,470	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость дорожных знаков

ул. Привокзальная (км 0,000 - км 0,623) ст. Изынский

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуа- льного проектиро- вания)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Коли- чество	Месторас- положение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,584	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость искусственного освещения

ул. Путейская (км 0,000 - км 1,100) ст. Изынский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,170	0,170		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,330	0,461		6/6	131	0/0	0	6/6	131	Правая кромка
3	0,514	0,514		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,591	0,791		5/5	200	0/0	0	5/5	200	Правая кромка
5	0,919	0,919		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				14/14	331	3/3		11/11	331	

Ведомость искусственного освещения

ул. Привокзальная (км 0,000 - км 0,623) ст. Изынский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,197	0,572		7/7	375	7/7	375	0/0	0	Левая кромка
Итого:				7/7	375	7/7	375			